


無塵室曝光顯影區域專用T8 LED黃光燈管規格書

SW系列— 100V~277V全電壓

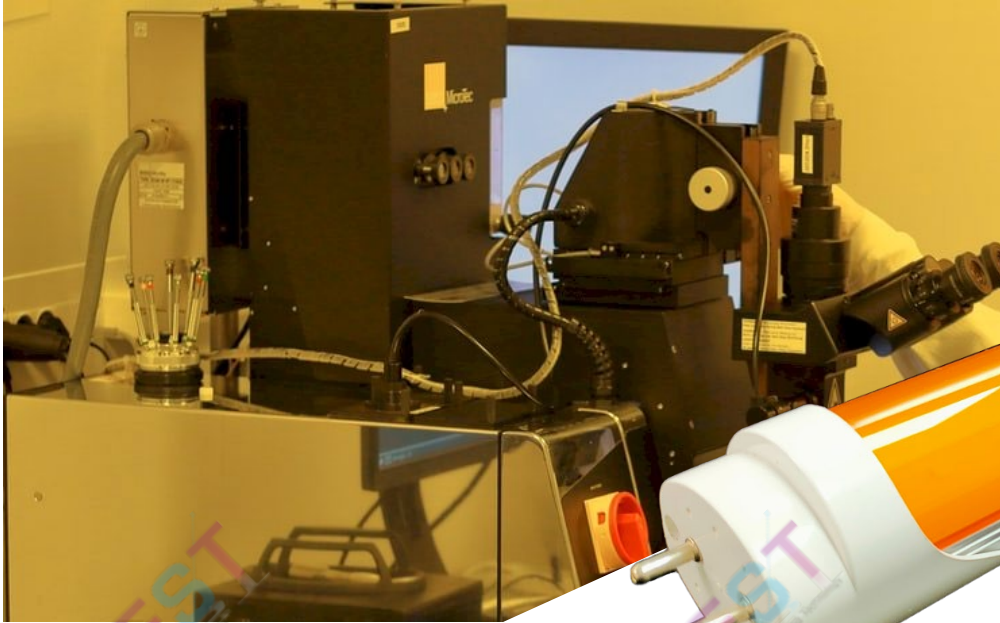

應用場所

Application

- IC半導體無塵室
- 曝光顯影區
- 印刷館
- 印刷電路板工廠
- 博物館
- 其餘須隔離紫外線區域

產品特色

Features

兼容性

- 可直接連接全電壓AC 100V-277V

安全性


- CE、RoHS認證
- 過熱、過流保護
- 過濾520nm以下藍光

簡易安裝

- 拆除安定器即可安裝，無須更換燈具


節能設計

- 相較螢光燈管減少五成耗能
- 長達30,000小時壽命，減少燈管汰換

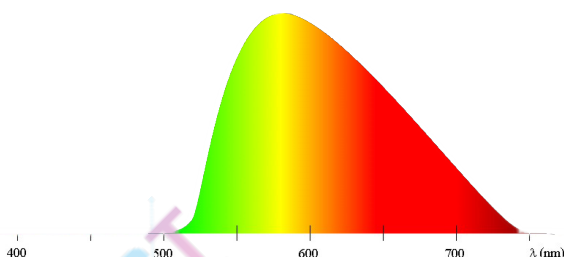

產品規格

Dimension

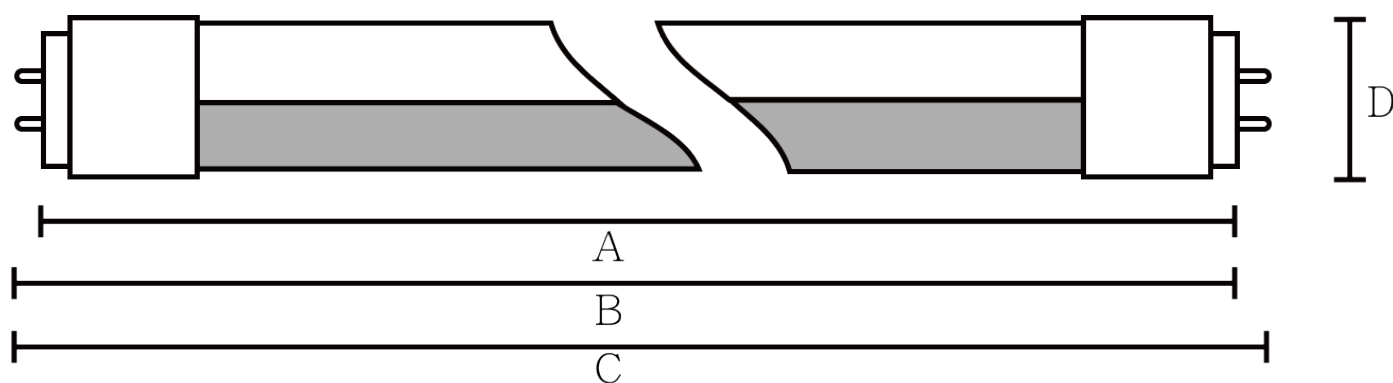

T8 LED G13燈頭


	A	B		C	D
	Max.	Min.	Max.	Max.	Max.
T8 2呎	589.8	594.5	596.9	604.0	28.0
T8 3.5呎	1047	1051.6	1054	1061.2	28.0
T8 4呎	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28.0
T8 5呎	1500.0	1504.7	1507.1	1514.2	28.0

連接全電壓

AC mains connection

連接全電壓 100V-240V AC



電子、技術參數
(如有變更，恕不另行通知)

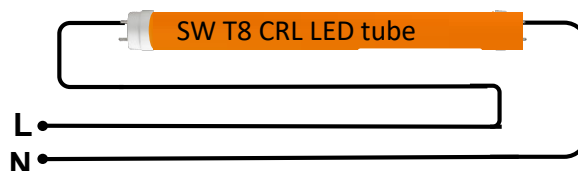

產品型號	產品編號	市電AC (V)	燈頭	CRI	色溫(K)	流明 (lm)	瓦數 (W)	發光角度	備註
SW T8 2呎 LED 黃光燈管	SW-T82F-CRL-AL	100~277	G13	80	2200K	950	10	160	替換T8 傳統螢光燈管 18w
SW T8 3.5呎 LED 黃光燈管	SW-T83.5F-CRL-AL	100~277	G13	80	2200K	1710	18	160	替換T8 傳統螢光燈管 38w
SW T8 4呎 LED 黃光燈管	SW-T84F-CRL-AL	100~277	G13	80	2200K	2090	22	160	替換T8 傳統螢光燈管 40w
SW T8 5呎 LED 黃光燈管	SW-T85F-CRL-AL	100~277	G13	80	2200K	2375	25	160	替換T8 傳統螢光燈管 58w

■ 連接方式說明

1. 正確接線方式:交流市電的 L 和 N 必須接在 LED 燈管的不同端。
2. 錯誤接線方式:交流市電的 L 和 N 必須接在 LED 燈管的同端。

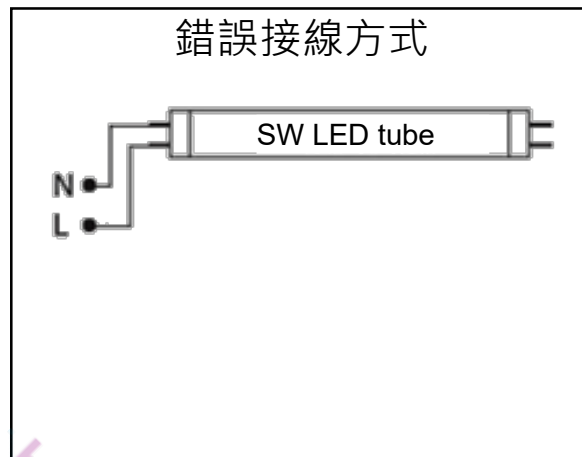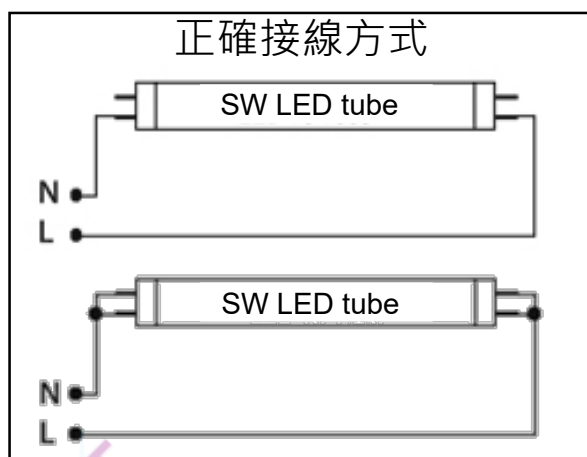


安裝方式


Installation



拔除電源



將燈泡旋轉90°




移除螢光燈管



安裝LED燈管




將燈泡選轉90°



開啟電源



僅可用於連接市電
100V-277V，或與
我司聯絡，可訂製
單端通電



在乾燥條件下或在
提供保護的燈具中
使用



市電輸入操作模式
下不允許調光



大正節能科技有限公司
Pursuing BEST lighting



官方網站

Email : service@best-engerysaving-tech.com

Tel : +886-6-3128310

Fex : +886-6-3121809

Add. : 台南市永康區小東路689-96號 18樓 A7