

2022

LED照明商品型錄 LIGHTING CATALOG




ECO
—
DESIGN



USE
&
REUSE

LED

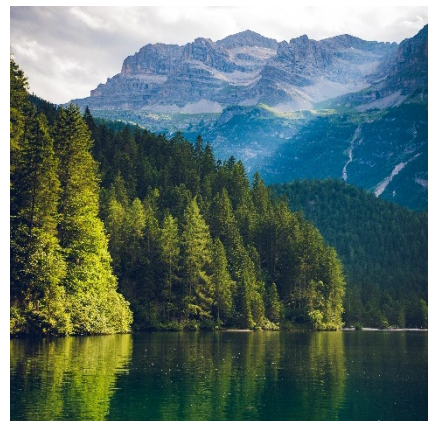

大正節能科技有限公司
Pursuing **BEST** lighting



目次

Content

1 LED 光源

LED Lamps



2 緊密型燈管

Compact CFL LED Replacement



3 嵌燈

Recessed Down Light



4 明裝筒燈

Surface Down Lamps



本目錄登載樣式及尺寸僅供參考，實際樣式及尺寸以實物為主。

5 軌道燈 Track Light



6 LED電源 LED DRIVER



0,1-10V/DALI/TRIAC調光


1

LED光源

LED Lamps



T5 LED 直接替換式燈管(半鋁塑燈管/G5燈帽/雙邊入電)

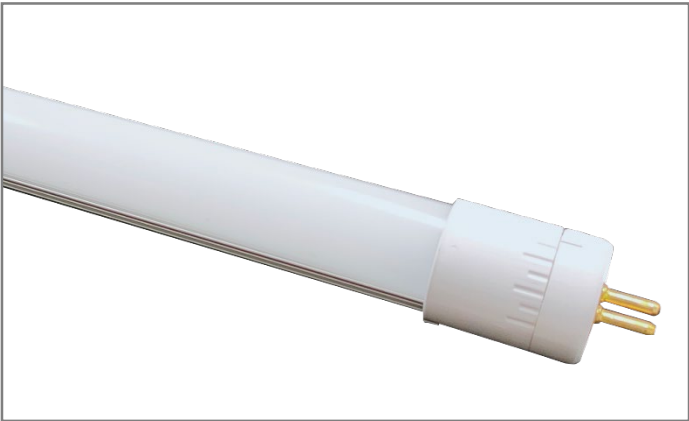


產品特性

- 適用**T5電子式安定器**日光燈具(直接替換，無須剪線)
- 搭配外置調光式LED電源可進行調光
- 過溫度保護,過電壓保護
- 半鋁塑外殼，安全耐熱
- CNS 15438/14115/15592 TAF 測試合格
- 使用壽命長達50,000小時
- IP20
- 適用於辦公照明、商業照明、工業照明等


規格說明

產品型式	T5 LED燈管(1尺/2尺/3尺/4尺/5尺)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式安定器
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	可搭配調光電源(0,1-10V/DALI/TRIAC)

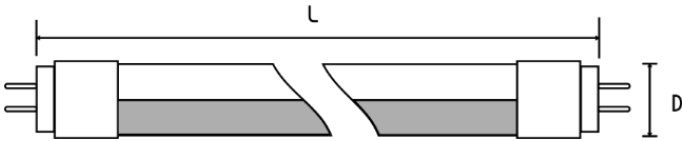

產品型號	型式說明	功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	包裝單位
ES-T5HE1F-30K-AL	T5 1尺 3000K	5	100	500	3000K	L288 D16	50只/箱
ES-T5HE1F-40K-AL	T5 1尺 4000K	5	100	600	4000K	L288 D16	50只/箱
ES-T5HE1F-60K-AL	T5 1尺 6000K	5	100	600	6000K	L288 D16	50只/箱
ES-T5HE2F-30K-AL	T5 2尺 3000K	8	100	800	3000K	L549 D16	50只/箱
ES-T5HE2F-40K-AL	T5 2尺 4000K	8	120	960	4000K	L549 D16	50只/箱
ES-T5HE2F-60K-AL	T5 2尺 6000K	8	120	960	6000K	L549 D16	50只/箱
ES-T5HE3F-30K-AL	T5 3尺 3000K	12	100	1200	3000K	L849 D16	50只/箱
ES-T5HE3F-40K-AL	T5 3尺 4000K	12	120	1440	4000K	L849 D16	50只/箱
ES-T5HE3F-60K-AL	T5 3尺 6000K	12	120	1440	6000K	L849 D16	50只/箱
ES-T5HE4F-30K-AL	T5 4尺 3000K	16	100	1600	3000K	L1149 D16	50只/箱
ES-T5HE4F-40K-AL	T5 4尺 4000K	16	120	1920	4000K	L1149 D16	50只/箱
ES-T5HE4F-60K-AL	T5 4尺 6000K	16	120	1920	6000K	L1149 D16	50只/箱
ES-T5HE5F-30K-AL	T5 5尺 3000K	22	100	2200	3000K	L1449 D16	50只/箱
ES-T5HE5F-40K-AL	T5 5尺 4000K	22	120	2640	4000K	L1449 D16	50只/箱
ES-T5HE5F-60K-AL	T5 5尺 6000K	22	120	2640	6000K	L1449 D16	50只/箱

T5 LED 安定器內藏型燈管(半鋁塑燈管/G5 燈帽/雙邊入電)

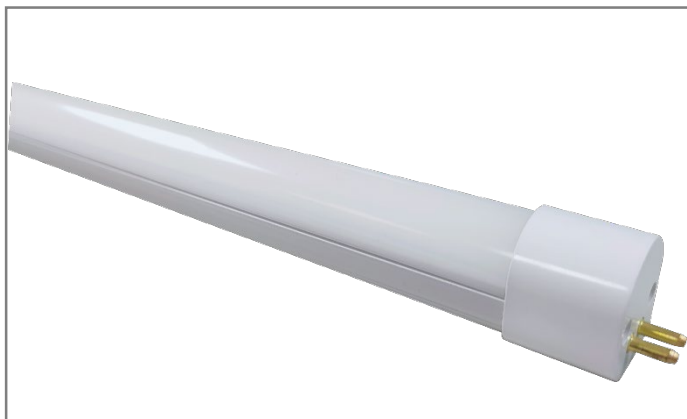


產品特性

- 適用T5日光燈具
- 連接全電壓AC 100V-240V, 50/60Hz
- 內置驅動電源，雙邊入電設計
- 過溫度保護,過電壓保護
- 半鋁塑外殼，安全耐熱
- CNS 15438/14115/15592 TAF 測試合格
- 使用壽命長達30,000小時
- 無頻閃設計， $SVM < 1$, $PstLM < 0.4$
- IP20
- 適用於辦公照明、商業照明、工業照明等

規格說明

產品型式	T5 LED燈管(2尺/4尺)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9

※Note:單端通電可訂製

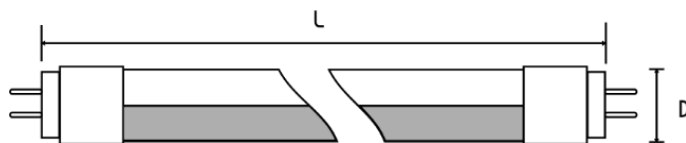

產品型號	型式說明	功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	包裝單位
SW-T5HE2F-30K-AL	T5 2尺 3000K	8	100	800	3000K	L549 D19	50只/箱
SW-T5HE2F-40K-AL	T5 2尺 4000K	8	120	960	4000K	L549 D19	50只/箱
SW-T5HE2F-60K-AL	T5 2尺 6000K	8	120	960	6000K	L549 D19	50只/箱
SW-T5HE4F-30K-AL	T5 4尺 3000K	16	100	1600	3000K	L1149 D19	50只/箱
SW-T5HE4F-40K-AL	T5 4尺 4000K	16	120	1920	4000K	L1149 D19	50只/箱
SW-T5HE4F-60K-AL	T5 4尺 6000K	16	120	1920	6000K	L1149 D19	50只/箱


T8 LED 直接替換式燈管(半鋁塑燈管/G13 燈帽/雙邊入電)

產品特性

- 適用T8電子式安定器日光燈具(直接替換，無須剪線)
- 搭配外置調光式LED電源可進行調光
- 過溫度保護,過電壓保護
- 半鋁塑外殼，安全耐熱
- CNS 15438/14115/15592 TAF 測試合格
- 使用壽命長達50,000小時
- IP20
- 適用於辦公照明、商業照明、工業照明等

規格說明

產品型式	T8 LED燈管(2尺/4尺)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式安定器
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	可搭配調光電源(0,1-10V/DALI/TRIAC)

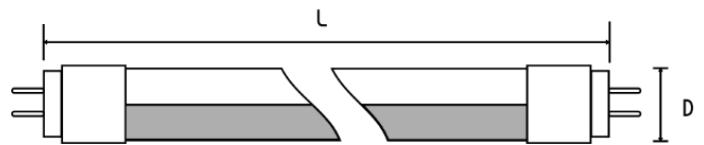

產品型號	型式說明	功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	包裝單位
SW-T82F-30K-AL	T8 2尺 3000K	9	100	900	3000K	L600 D28	50只/箱
SW-T82F-40K-AL	T8 2尺 4000K	9	120	1080	4000K	L600 D28	50只/箱
SW-T82F-60K-AL	T8 2尺 6000K	9	120	1080	6000K	L600 D28	50只/箱
SW-T84F-30K-AL	T8 4尺 3000K	18	100	1800	3000K	L1200 D28	50只/箱
SW-T84F-40K-AL	T8 4尺 4000K	18	120	2160	4000K	L1200 D28	50只/箱
SW-T84F-60K-AL	T8 4尺 6000K	18	120	2160	6000K	L1200 D28	50只/箱

T8 LED 安定器內藏型燈管(半鋁塑燈管/G13 燈帽/雙邊入電)

產品特性


- 連接全電壓AC 100V-240V, 50/60Hz
- 內置驅動電源・雙邊入電設計
- 過溫度保護,過電壓保護
- 半鋁塑外殼
- CNS 15438/14115/15592 TAF 測試合格
- 使用壽命長達30,000小時
- 無頻閃・ $SVM < 1$, $PstLM < 0.4$
- IP20
- 適用於辦公照明、商業照明、工業照明等



規格說明

產品型式	T8 LED燈管(2尺/4尺)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9

※Note:單端通電可訂製

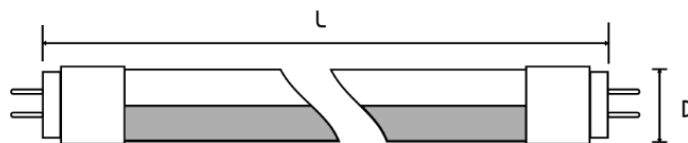

產品型號	型式說明	功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	包裝單位
SW-T82F-30K-AL	T8 2尺 3000K	9	100	900	3000K	L600 D28	50只/箱
SW-T82F-40K-AL	T8 2尺 4000K	9	120	1080	4000K	L600 D28	50只/箱
SW-T82F-60K-AL	T8 2尺 6000K	9	120	1080	6000K	L600 D28	50只/箱
SW-T84F-30K-AL	T8 4尺 3000K	18	100	1800	3000K	L1200 D28	50只/箱
SW-T84F-40K-AL	T8 4尺 4000K	18	120	2160	4000K	L1200 D28	50只/箱
SW-T84F-60K-AL	T8 4尺 6000K	18	120	2160	6000K	L1200 D28	50只/箱


T8 LED 微波感應燈管(半鋁塑燈管/G13 燈帽/雙邊入電)

產品特性


- 適用於T8日光燈具
- 連接全電壓AC 100V-240V, 50/60Hz
- 內置5.8G微波傳感器，可偵測8-12公尺範圍
- 偵測範圍內無物體時，可維持0-3/7W亮度
- 過溫度保護,過電壓保護
- 半鋁塑外殼
- CNS 15438/14115/15592 TAF 測試合格
- 使用壽命長達30,000小時
- 適用於停車場、倉庫等區域

規格說明

產品型式	T8 LED微波感應燈管(2尺/4尺)
光色選擇	D 6000K(其他色溫可訂製)
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9

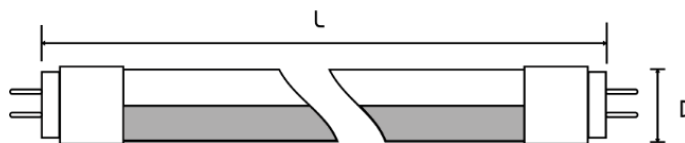

產品型號	全暗/微亮 功率W	全亮功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	包裝單位
MW-T82F-60K-AL	0-3	9	120	1080	6000K	L600 D28	50只/箱
MW-T84F-60K-AL	0-7	14	120	2160	6000K	L1200 D28	50只/箱

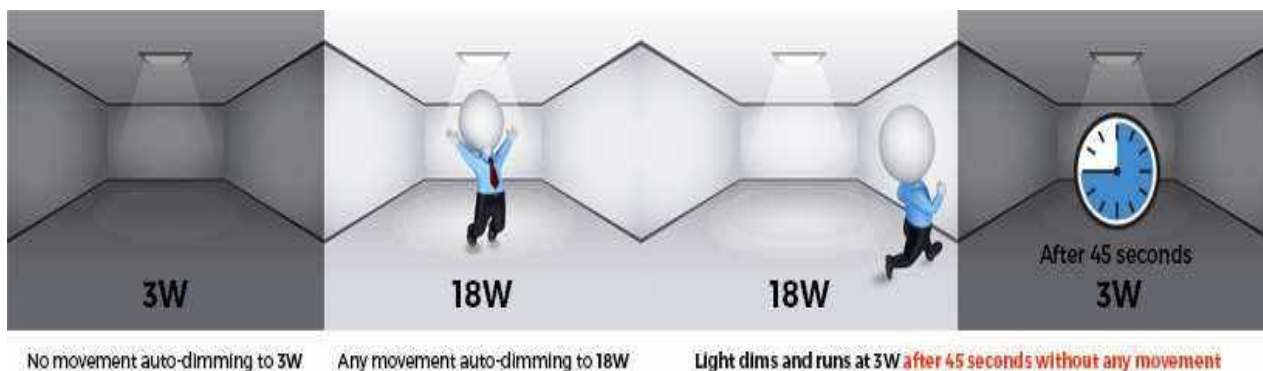

No movement auto-dimming to 3W


Any movement auto-dimming to 18W

Light dims and runs at 3W after 45 seconds without any movement

T8 LED直接替換式濾藍光燈管(半鋁塑燈管/G13 燈帽/雙邊入電)

產品特性

- 適用T8電子式安定器燈具(直接替換・無須剪線)
- 有效阻隔0至520nm紫外線波段
- 過溫度保護,過電壓保護
- 可選擇固定燈頭或可旋轉燈頭
- 半鋁塑外殼
- 使用壽命長達50,000小時
- 無塵室微影製成、印刷館等具光敏材料應用場所適用

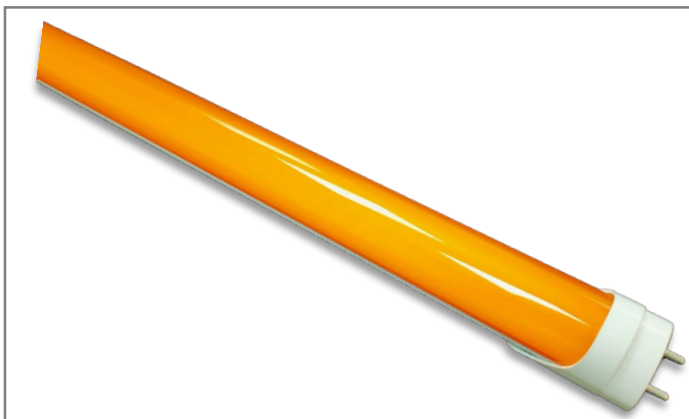


規格說明

產品型式	T8 LED濾藍光燈管(2尺/4尺)
光色選擇	黃光 2200K
驅動器	電子式安定器
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9



完全阻隔520nm以下紫外線波段


產品型號	阻隔紫外線波段	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	包裝單位
ES-T82F-CRL-AL	520nm以下	10	100	1000	2200K	L600 D28	50只/箱
ES-T84F-CRL-AL	520nm以下	18	100	1800	2200K	L1200 D28	50只/箱

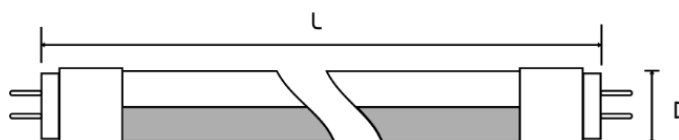

T8 LED安定器內藏型濾藍光燈管(半鋁塑燈管/G13 燈帽/雙邊入電)


產品特性

- 連接全電壓AC 100V-240V, 50/60Hz
- 有效阻隔0至520nm紫外線波段
- 過溫度保護, 過電壓保護
- 可選擇固定燈頭或可旋轉燈頭
- 半鋁塑外殼
- 使用壽命長達30,000小時
- 無頻閃保護 · SVM<1, PstLM<0.4
- 無塵室微影製成、印刷館等具光敏材料應用場所適用

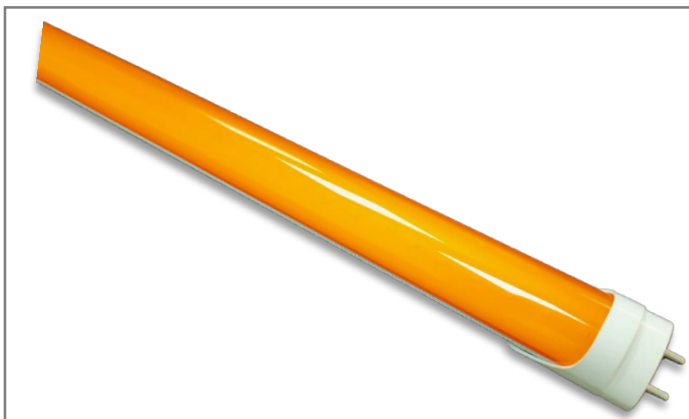


規格說明

產品型式	T8 LED濾藍光燈管(2尺/4尺)
光色選擇	黃光 2200K
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9

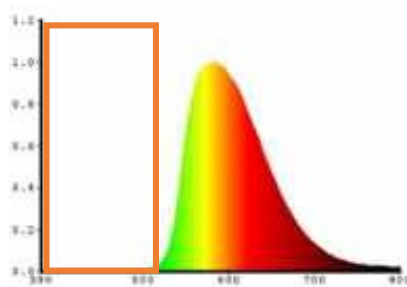

完全阻隔520nm以下紫外線波段

產品型號	阻隔紫外線波段	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	包裝單位
SW-T82F-CRL-AL	520nm以下	10	100	1000	2200K	L549 D28	50只/箱
SW-T84F-CRL-AL	520nm以下	18	100	1800	2200K	L1149 D28	50只/箱

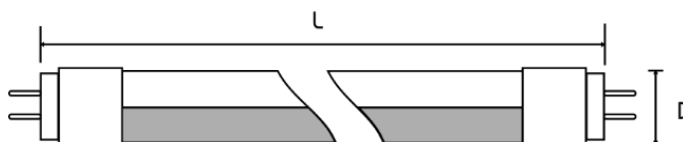

一體式線性燈




產品特性

- 採用CREE 3030 LED光源，光效140lm/W，演色性>80
- 全電壓AC 100V-240V, 50/60Hz
- 過溫度保護,過電壓保護
- 半鋁塑外殼，安全耐熱
- CNS 15438/14115/15592 TAF 測試合格
- IP20
- 適用於辦公照明、商業照明、工業照明等

規格說明

產品型式	一體式線性燈(30W)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9

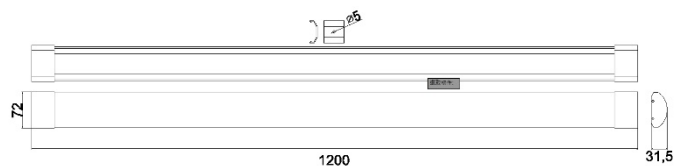

產品型號	功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 Dimension
BEST-LSL4041	30	140	4200	3000K	L1200mm*W72mm*H31.5mm
BEST-LSL4041	30	140	4200	4000K	L1200mm*W72mm*H31.5mm
BEST-LSL4041	30	140	4200	6000K	L1200mm*W72mm*H31.5mm

2

緊密型燈管

Compact CFL
LED Replacement



2G10 LED直接替換式緊密型燈管




產品特性

- 替換傳統PL-F/DULUX F緊密型螢光燈管
- 適用於2G10燈座燈具(直接替換，無須剪線)
- 搭配外置調光式LED電源可進行調光
- 特殊需求可替換為日規FML系列GX10q燈頭
- 通過CE、RoHS、LVD認證
- 過溫度保護,過電壓保護
- 半鋁塑外殼，安全耐熱
- 使用壽命長達50,000小時
- 適用橫插式、直上式燈具，如嵌燈以及檯燈等
- 可應用於商業照明、家居照明等

規格說明

產品型式	2G10 LED (9W/12W/18W)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式安定器
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	可搭配調光電源(0,1-10V/DALI/TRIAC)

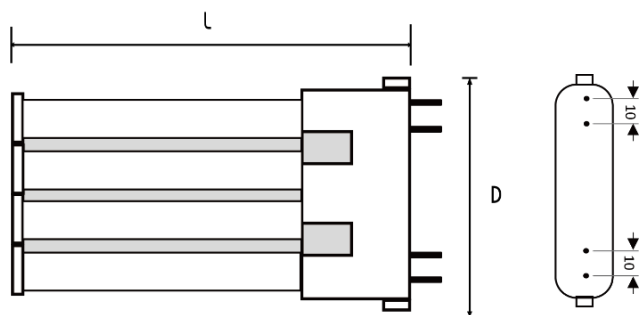

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	替換 螢光燈管
ES-2G10-9W30K-AL	9	100	900	3000K	L122 D90	PL-F 18W
ES-2G10-9W40K-AL	9	120	1080	4000K	L122 D90	PL-F 18W
ES-2G10-9W60K-AL	9	120	1080	6000K	L122 D90	PL-F 18W
ES-2G10-12W30K-AL	12	100	1200	3000K	L165 D90	PL-F 24W
ES-2G10-12W40K-AL	12	120	1440	4000K	L165 D90	PL-F 24W
ES-2G10-12W60K-AL	12	120	1440	6000K	L165 D90	PL-F 24W
ES-2G10-18W30K-AL	18	100	1800	3000K	L217 D90	PL-F 36W
ES-2G10-18W40K-AL	18	120	2160	4000K	L217 D90	PL-F 36W
ES-2G10-18W60K-AL	18	120	2160	6000K	L217D90	PL-F 36W

2G10 LED全電壓型緊密型燈管




產品特性

- 替換傳統PL-F/DULUX F緊密型螢光燈管
- 適用於2G10燈座燈具
- 可連接全電壓 AC 100V-240V, 50/60Hz使用
- 特殊需求可替換為日規FML系列GX10q燈頭
- 通過CE、RoHS、LVD認證
- 過溫度保護, 過電壓保護
- 半鋁塑外殼, 安全耐熱
- 使用壽命長達30,000小時
- 無頻閃, SVM<1, PstLM<0.4
- 適用橫插式、直上式燈具, 如嵌燈以及檯燈等
- 可應用於商業照明、家居照明等

規格說明

產品型式	2G10 LED(9W/12W/18W)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9

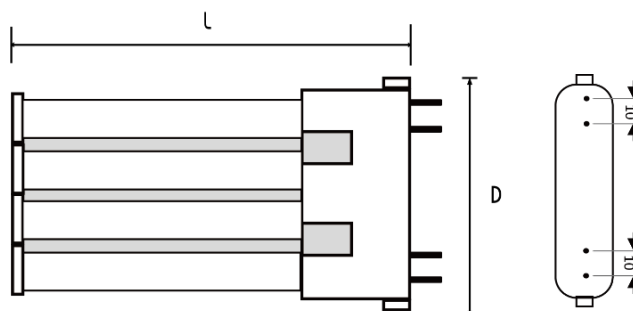

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	替換 螢光燈管
SW-2G10-9W30K-AL	9	100	900	3000K	L122 D90	PL-F 18W
SW-2G10-9W40K-AL	9	120	960	4000K	L122 D90	PL-F 18W
SW-2G10-9W60K-AL	9	120	960	6000K	L122 D90	PL-F 18W
SW-2G10-12W30K-AL	12	100	1200	3000K	L165 D90	PL-F 24W
SW-2G10-12W40K-AL	12	120	1440	4000K	L165 D90	PL-F 24W
SW-2G10-12W60K-AL	12	120	1440	6000K	L165 D90	PL-F 24W
SW-2G10-18W30K-AL	18	100	1800	3000K	L217 D90	PL-F 36W
SW-2G10-18W40K-AL	18	120	2160	4000K	L217 D90	PL-F 36W
SW-2G10-18W60K-AL	18	120	2160	6000K	L217 D90	PL-F 36W

2G11 LED直接替換式緊密型燈管




產品特性

- 替換傳統PL-L/DULUX L緊密型螢光燈管
- 適用於2G11燈座燈具(直接替換，無須剪線)
- 搭配外置調光式LED電源可進行調光
- 通過CE、RoHS、LVD認證
- 過溫度保護,過電壓保護
- 使用壽命長達50,000小時
- 適用橫插式、直上式燈具
- 可應用於商業照明、家居照明等

規格說明

產品型式	2G11 LED(9W/12W/18W/20W/25W)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式安定器
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	可搭配調光電源(0,1-10V/DALI/TRIAC)

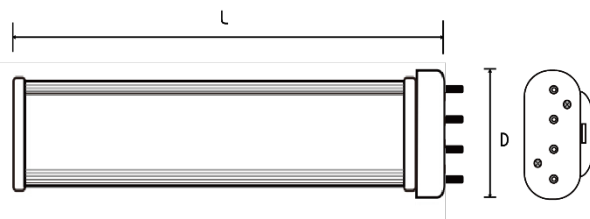

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	替換 螢光燈管
ES-2G11-9W30K-AL	9	100	900	3000K	L231 D42	PL-L 18W
ES-2G11-9W40K-AL	9	120	1080	4000K	L231 D42	PL-L 18W
ES-2G11-9W60K-AL	9	120	1080	6000K	L231 D42	PL-L 18W
ES-2G11-12W30K-AL	12	100	1200	3000K	L327 D42	PL-L 24W
ES-2G11-12W40K-AL	12	120	1440	4000K	L327 D42	PL-L 24W
ES-2G11-12W60K-AL	12	120	1440	6000K	L327 D42	PL-L 24W
ES-2G11-18W30K-AL	18	100	1800	3000K	L415 D42	PL-L 36W
ES-2G11-18W40K-AL	18	120	2160	4000K	L415 D42	PL-L 36W
ES-2G11-18W60K-AL	18	120	2160	6000K	L415 D42	PL-L 36W
ES-2G11-20W30K-AL	20	100	2000	3000K	L545 D42	PL-L 40W
ES-2G11-20W40K-AL	20	120	2400	4000K	L545 D42	PL-L 40W
ES-2G11-20W60K-AL	20	120	2400	6000K	L545 D42	PL-L 40W
ES-2G11-25W30K-AL	25	100	2500	3000K	L554 D42	PL-L 55W
ES-2G11-25W40K-AL	25	120	3000	4000K	L554 D42	PL-L 55W
ES-2G11-25W60K-AL	25	120	3000	6000K	L554 D42	PL-L 55W

2G11 LED全電壓型緊密型燈管




產品特性

- 替換傳統PL-L/DULUX L緊密型螢光燈管
- 適用於2G11燈座燈具
- 可連接全電壓 AC 100V-240V,50/60Hz使用
- 通過CE、RoHS、LVD認證
- 過溫度保護,過電壓保護
- 使用壽命長達30,000小時
- 無頻閃保護, SVM<1, PstLM<0.4
- 適用橫插式、直上式燈具, 如嵌燈以及檯燈等
- 可應用於商業照明、家居照明等

規格說明

產品型式	2G11 LED(9W/12W/18W/20W/25W)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9

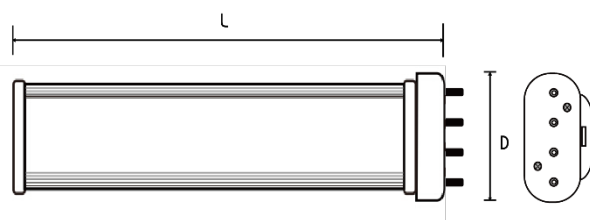

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	替換 螢光燈管
SW-2G11-9W30K-AL	9	100	900	3000K	L231 D42	PL-L 18W
SW-2G11-9W40K-AL	9	120	1080	4000K	L231 D42	PL-L 18W
SW-2G11-9W60K-AL	9	120	1080	6000K	L231 D42	PL-L 18W
SW-2G11-12W30K-AL	12	100	1200	3000K	L327 D42	PL-L 24W
SW-2G11-12W40K-AL	12	120	1440	4000K	L327 D42	PL-L 24W
SW-2G11-12W60K-AL	12	120	1440	6000K	L327 D42	PL-L 24W
SW-2G11-18W30K-AL	18	100	1800	3000K	L415 D42	PL-L 36W
SW-2G11-18W40K-AL	18	120	2160	4000K	L415 D42	PL-L 36W
SW-2G11-18W60K-AL	18	120	2160	6000K	L415 D42	PL-L 36W
SW-2G11-20W30K-AL	20	100	2000	3000K	L545 D42	PL-L 40W
SW-2G11-20W40K-AL	20	120	2400	4000K	L545 D42	PL-L 40W
SW-2G11-20W60K-AL	20	120	2400	6000K	L545 D42	PL-L 40W
SW-2G11-25W30K-AL	25	100	2500	3000K	L554 D42	PL-L 55W
SW-2G11-25W40K-AL	25	120	3000	4000K	L554 D42	PL-L 55W
SW-2G11-25W60K-AL	25	120	3000	6000K	L554 D42	PL-L 55W

G23 LED全電壓型緊密型燈管




產品特性

- 替換傳統PL-S/DULUX S緊密型螢光燈管
- 適用於G23燈座燈具
- 可連接全電壓 AC 100V-240V, 50/60Hz使用
- 通過CE、RoHS、LVD認證
- 過溫度保護, 過電壓保護
- 使用壽命長達30,000小時
- 無頻閃保護, SVM<1, PstLM<0.4
- 適用橫插式、直上式燈具, 如嵌燈以及檯燈等
- 可應用於商業照明、家居照明等

規格說明

產品型式	G23 LED(3W/4W/5W/6W)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9

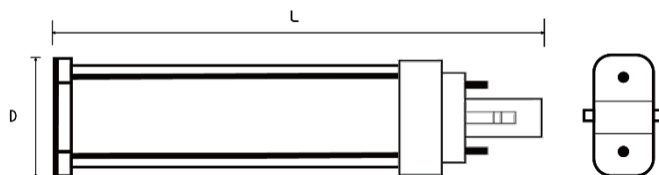

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	替換 螢光燈管
SW-G23-3W30K-AL	3	100	300	3000K	L108 D34	PL-S 5W
SW-G23-3W40K-AL	3	120	360	4000K	L108 D34	PL-S 5W
SW-G23-3W60K-AL	3	120	360	6000K	L108 D34	PL-S 5W
SW-G23-4W30K-AL	4	100	400	3000K	L136 D34	PL-S 7W
SW-G23-4W40K-AL	4	120	480	4000K	L136 D34	PL-S 7W
SW-G23-4W60K-AL	4	120	480	6000K	L136 D34	PL-S 7W
SW-G23-5W30K-AL	5	100	500	3000K	L166 D34	PL-S 9W
SW-G23-5W40K-AL	5	120	600	4000K	L166 D34	PL-S 9W
SW-G23-5W60K-AL	5	120	600	6000K	L166 D34	PL-S 9W
SW-G23-6W30K-AL	6	100	600	3000K	L238 D34	PL-S 11W
SW-G23-6W40K-AL	6	120	720	4000K	L238 D34	PL-S 11W
SW-G23-6W60K-AL	6	120	720	6000K	L238 D34	PL-S 11W

G24q LED直接替換式緊密型燈管




產品特性

- 替換傳統PL-C/DULUX D/E緊密型螢光燈管
- 適用於4Pin G24q燈座燈具(直接替換，無須剪線)
- 搭配外置調光式LED電源可進行調光
- 通過CE、RoHS、LVD認證
- 過溫度保護,過電壓保護
- 光效可達120lm/W，較螢光燈管節能50%
- 使用壽命長達50,000小時
- 適用橫插式、直上式燈具，如嵌燈以及檯燈等
- 可應用於商業照明、家居照明等

規格說明

產品型式	G24q LED(5W/6W/7W/9W)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式安定器
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	可搭配調光電源(0,1-10V/DALI/TRIAC)

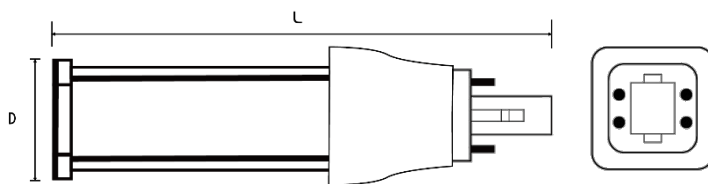

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	替換 螢光燈管
ES-G24q-5W30K-AL	5	100	500	3000K	L102 D34	PL-C 10W
ES-G24q-5W40K-AL	5	120	600	4000K	L102 D34	PL-C 10W
ES-G24q-5W60K-AL	5	120	600	6000K	L102 D34	PL-C 10W
ES-G24q-6W30K-AL	6	100	600	3000K	L130 D34	PL-C 13W
ES-G24q-6W40K-AL	6	120	720	4000K	L130 D34	PL-C 13W
ES-G24q-6W60K-AL	6	120	720	6000K	L130 D34	PL-C 13W
ES-G24q-7W30K-AL	7	100	700	3000K	L146 D34	PL-C 18W
ES-G24q-7W40K-AL	7	120	840	4000K	L146 D34	PL-C 18W
ES-G24q-7W60K-AL	7	120	840	6000K	L146 D34	PL-C 18W
ES-G24q-9W30K-AL	9	100	900	3000K	L164 D34	PL-C 26W
ES-G24q-9W40K-AL	9	120	1080	4000K	L164 D34	PL-C 26W
ES-G24q-9W60K-AL	9	120	1080	6000K	L164 D34	PL-C 26W

GX24q LED直接替換式緊密型燈管




產品特性

- 替換傳統PL-T/DULUX T PLUS緊密型螢光燈管
- 適用於4Pin GX24q燈座燈具(直接替換，無須剪線)
- 搭配外置調光式LED電源可進行調光
- 通過CE、RoHS、LVD認證
- 過溫度保護,過電壓保護
- 半鋁塑外殼
- 360°發光角度
- 光效可達120lm/W，較螢光燈管節能50%
- 使用壽命長達50,000小時
- 適用橫插式、直上式燈具，如嵌燈以及檯燈等
- 可應用於商業照明、居家照明等

規格說明

產品型式	GX24q LED(6W/7W/10W/12W)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
驅動器	電子式安定器
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	可搭配調光電源(0,1-10V/DALI/TRIAC)

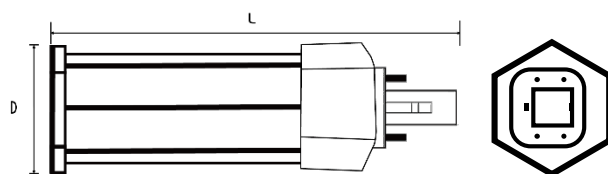

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	替換 螢光燈管
ES-GX24q-6W30K-AL	6	100	600	3000K	L107 D50	PL-T 13W
ES-GX24q-6W40K-AL	6	120	720	4000K	L107 D50	PL-T 13W
ES-GX24q-6W60K-AL	6	120	720	6000K	L107 D50	PL-T 13W
ES-GX24q-7W30K-AL	7	100	700	3000K	L107 D50	PL-T 18W
ES-GX24q-7W40K-AL	7	120	840	4000K	L107 D50	PL-T 18W
ES-GX24q-7W60K-AL	7	120	840	6000K	L107 D50	PL-T 18W
ES-GX24q-10W30K-AL	10	100	1000	3000K	L107 D50	PL-T 26W
ES-GX24q-10W40K-AL	10	120	1200	4000K	L107 D50	PL-T 26W
ES-GX24q-10W60K-AL	10	120	1200	6000K	L107 D50	PL-T 26W
ES-GX24q-12W30K-AL	12	100	1200	3000K	L140 D50	PL-T 32/42W
ES-GX24q-12W40K-AL	12	120	1440	4000K	L140 D50	PL-T 32/42W
ES-GX24q-12W60K-AL	12	120	1440	6000K	L140 D50	PL-T 32/42W

GX24q LED全電壓式緊密型燈管




產品特性

- 替換傳統PL-T/DULUX T PLUS緊密型螢光燈管
- 適用於4Pin GX24q燈座燈具
- 可連接全電壓 AC 100V-240V,50/60Hz使用
- 通過CE、RoHS、LVD認證
- 過溫度保護,過電壓保護
- 半鋁塑外殼
- 360°發光角度
- 無頻閃保護, SVM<1, PstLM<0.4
- 使用壽命長達30,000小時
- 適用橫插式、直上式燈具,如嵌燈以及檯燈等
- 可應用於商業照明、居家照明等


規格說明

產品型式	GX24q LED(6W/7W/10W/12W)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9

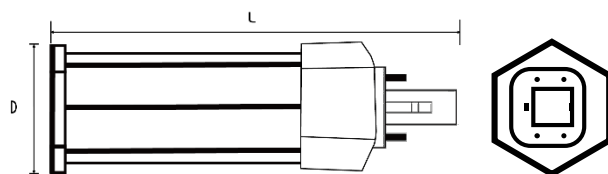

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	替換 螢光燈管
SW-GX24q-6W30K-AL	6	100	600	3000K	L107 D50	PL-T 13W
SW-GX24q-6W40K-AL	6	120	720	4000K	L107 D50	PL-T 13W
SW-GX24q-6W60K-AL	6	120	720	6000K	L107 D50	PL-T 13W
SW-GX24q-7W30K-AL	7	100	700	3000K	L107 D50	PL-T 18W
SW-GX24q-7W40K-AL	7	120	840	4000K	L107 D50	PL-T 18W
SW-GX24q-7W60K-AL	7	120	840	6000K	L107 D50	PL-T 18W
SW-GX24q-10W30K-AL	10	100	1000	3000K	L107 D50	PL-T 26W
SW-GX24q-10W40K-AL	10	120	1200	4000K	L107 D50	PL-T 26W
SW-GX24q-10W60K-AL	10	120	1200	6000K	L107 D50	PL-T 26W
SW-GX24q-12W30K-AL	12	100	1200	3000K	L140 D50	PL-T 32/42W
SW-GX24q-12W40K-AL	12	120	1440	4000K	L140 D50	PL-T 32/42W
SW-GX24q-12W60K-AL	12	120	1440	6000K	L140 D50	PL-T 32/42W

G24d LED全電壓型緊密型燈管

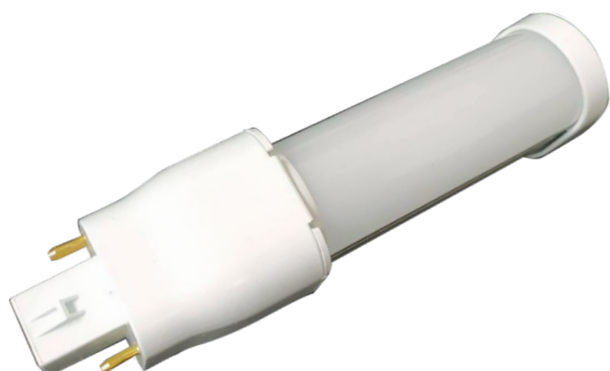


產品特性

- 替換傳統PL-C/DULUX D/E緊密型螢光燈管
- 適用於2Pin G24d燈座燈具
- 連接電源AC 100V-240V, 50/60Hz
- 通過CE、RoHS、LVD認證
- 過溫度保護, 過電壓保護
- 半鋁塑外殼, 使用壽命長達30,000小時
- 適用橫插式、直上式燈具, 如嵌燈以及檯燈等
- 可應用於商業照明、家居照明等

規格說明

產品型式	G24d LED(5W/6W/7W/9W)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9

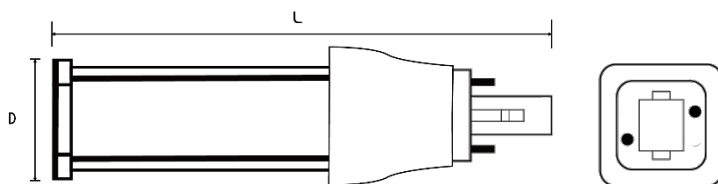

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	替換 螢光燈管
SW-G24d-5W30K-AL	5	100	500	3000K	L102 D34	PL-C 10W
SW-G24d-5W40K-AL	5	120	600	4000K	L102 D34	PL-C 10W
SW-G24d-5W60K-AL	5	120	600	6000K	L102 D34	PL-C 10W
SW-G24d-6W30K-AL	6	100	600	3000K	L130 D34	PL-C 13W
SW-G24d-6W40K-AL	6	120	720	4000K	L130 D34	PL-C 13W
SW-G24d-6W60K-AL	6	120	720	6000K	L130 D34	PL-C 13W
SW-G24d-7W30K-AL	7	100	700	3000K	L146 D34	PL-C 18W
SW-G24d-7W40K-AL	7	120	840	4000K	L146 D34	PL-C 18W
SW-G24d-7W60K-AL	7	120	840	6000K	L146 D34	PL-C 18W
SW-G24d-9W30K-AL	9	100	900	3000K	L164 D34	PL-C 26W
SW-G24d-9W40K-AL	9	120	1080	4000K	L164 D34	PL-C 26W
SW-G24d-9W60K-AL	9	120	1080	6000K	L164 D34	PL-C 26W

GX24d LED全電壓型緊密型燈管




產品特性

- 替換傳統PL-T/DULUX T PLUS緊密型螢光燈管
- 適用於2Pin GX24d燈座燈具
- 連接電源AC 100V-240V, 50/60Hz
- 通過CE、RoHS、LVD認證
- 過溫度保護,過電壓保護
- 半鋁塑外殼
- 360°發光角度
- 使用壽命長達30,000小時
- 適用橫插式、直上式燈具，如嵌燈以及檯燈等
- 可應用於商業照明、家居照明等

規格說明

產品型式	GX24d LED(6W/10W/13W)
光色選擇	D 6000K/ W 4000K/ L 3000K
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9

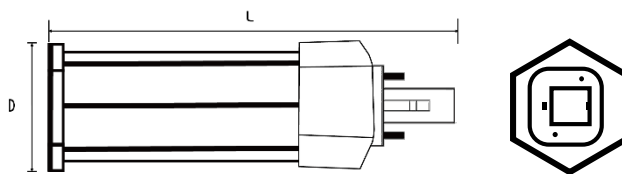

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	替換 螢光燈管
SW-GX24d-6W30K-AL	6	100	600	3000K	L107 D50	PL-T 13W
SW-GX24d-6W40K-AL	6	120	720	4000K	L107 D50	PL-T 13W
SW-GX24d-6W60K-AL	6	120	720	6000K	L107 D50	PL-T 13W
SW-GX24d-10W30K-AL	10	100	1000	3000K	L107 D50	PL-T 18W
SW-GX24d-10W40K-AL	10	120	1200	4000K	L107 D50	PL-T 18W
SW-GX24d-10W60K-AL	10	120	1200	6000K	L107 D50	PL-T 18W
SW-GX24d-13W30K-AL	13	100	1300	3000K	L107 D50	PL-T 26W
SW-GX24d-13W40K-AL	13	120	1560	4000K	L107 D50	PL-T 26W
SW-GX24d-13W60K-AL	13	120	1560	6000K	L107 D50	PL-T 26W

3

嵌燈

Recessed Down Light



超薄型LED嵌燈




產品特性

- 採用CREE COB晶片
- 30mm超薄燈體，建議安裝高度50mm以上
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 24°投射角度
- 演色性>80
- 使用壽命長達30,000小時
- 壓鑄鋁材質，散熱佳
- 適用於商業照明、家居照明、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	超薄型LED嵌燈(5W)
光色選擇	3000K/4000K/5000K(色溫可訂製)
投射角度	24°
演色性	80Ra/ 90Ra/ 97Ra
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.93
調光機能	可搭配調光電源(0,1-10V/DALI/TRIAC)

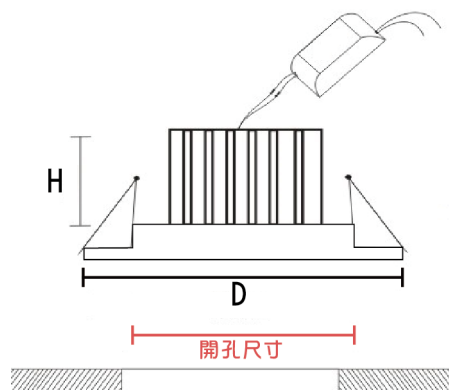

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	開孔 mm	投射角度 Degree	演色性 Ra
BEST-KD075S-30K	5	90	450	3000K	D90 H30	60	24°	80
BEST-KD075S-40K	5	100	500	4000K	D90 H30	60	24°	80
BEST-KD075S-50K	5	100	500	5000K	D90 H30	60	24°	80

SMD光源LED嵌燈




產品特性

- LED SMD光源
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 160°投射角度
- 使用壽命長達50,000小時
- 散熱鋁外殼設計，堅固散熱佳
- 適用於商業照明、家居照明、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	SMD光源LED嵌燈(15W)
光色選擇	3000K±300K(色溫可訂製)
投射角度	120°
演色性	82Ra/ 90Ra/ 97Ra
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.93
調光機能	可搭配調光電源(0,1-10V/DALI/TRIAC)

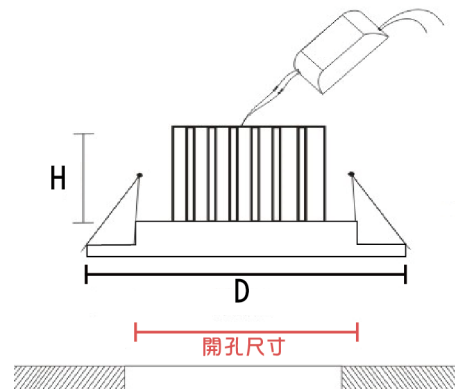

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	開孔 mm	投射角度 Degree	演色性 Ra
BEST-DL-3005	15	80	1200	3000K±300K	D190 H85	180	160°	>82

SMD光源LED嵌燈




產品特性

- LED SMD光源
- 光效可高達120lm/W
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 120°投射角度
- IP20
- 使用壽命長達30,000小時
- 散熱鋁外殼設計，堅固散熱佳
- 適用於商業照明、家居照明、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	SMD光源LED嵌燈(10W/15W/20W/25W/30W/35W)
光色選擇	2700K-5000K(色溫可訂製)
投射角度	120°
演色性	80Ra/ 90Ra/ 97Ra
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.93
調光機能	可搭配調光電源(0,1-10V/DALI/TRIAC)

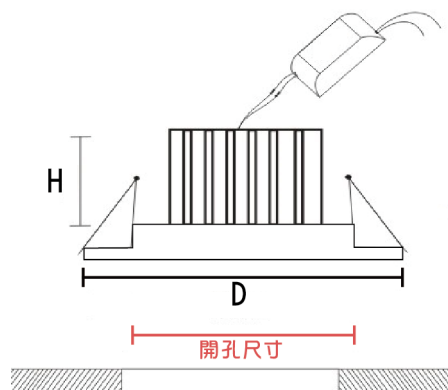

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	開孔 mm	投射角度 Degree	演色性 Ra
BEST-RDL-10W	10	120	1200	2700K-5000K	D125 H52	100	120°	80/90
BEST-RDL-15W	15	120	1800	2700K-5000K	D145 H65	120	120°	80/90
BEST-RDL-20W	20	120	2400	2700K-5000K	D180 H72	150	120°	80/90
BEST-RDL-25W	25	120	3000	2700K-5000K	D195 H80	170	120°	80/90
BEST-RDL-30/35W	30/35	120	3600/4200	2700K-5000K	D230 H90	200	120°	80/90

COB光源LED嵌燈




產品特性

- LED COB光源
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 圓形、方形設計可選
- 可調整20°/45°投射角度
- IP20
- 使用壽命長達30,000小時
- 鋁製外殼，堅固耐熱
- 適用於商業照明、家居照明、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	COB光源LED嵌燈(5W/7W/12W/20W/30W)
光色選擇	2700K-5000K(色溫可訂製)
投射角度	20°/45°
演色性	80Ra/ 90Ra/ 97Ra
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	可搭配調光電源(0,1-10V/DALI/TRIAC)

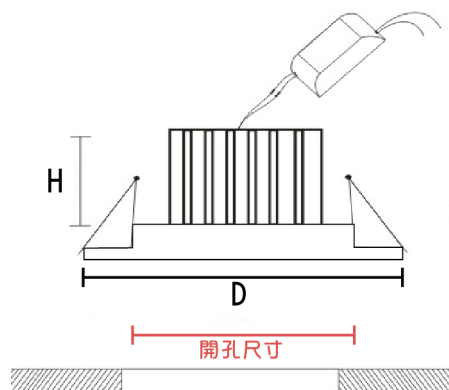

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	開孔 mm	投射角度 Degree	演色性 Ra
BEST-RDL-5W	5	100	500	2700K-5000K	D85 H68	70	20°/45°	80/90
BEST-RDL-7W	7	100	700	2700K-5000K	D85 H68	75	20°/45°	80/90
BEST-RDL-12W	12	100	1200	2700K-5000K	D100 H87	85	20°/45°	80/90
BEST-RDL-20W	20	100	2000	2700K-5000K	D140 H105	120	20°/45°	80/90
BEST-RDL-30W	30	100	3000	2700K-5000K	D175 H115	145	20°/45°	80/90

IP65防塵防水LED嵌燈




產品特性

- LED COB光源
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 圓形、方形設計可選
- IP65防塵防水等級
- 使用壽命長達30,000小時
- 鋁製外殼，堅固耐熱
- 適用於商業照明、家居照明、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	IP65防塵防水 LED嵌燈(15W/20W/30W/40W/50W)
光色選擇	2700K-5000K(色溫可訂製)
投射角度	50°
演色性	80Ra/ 90Ra/97Ra
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9

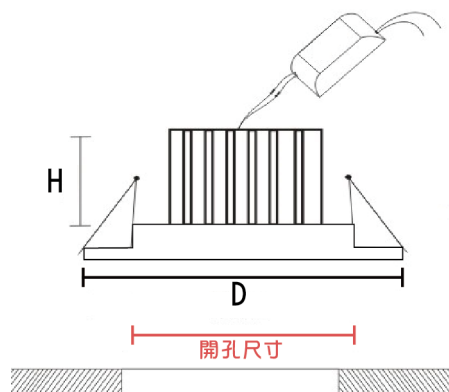

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	色溫 K	尺寸 mm	開孔 mm	投射角度 Degree	演色性 Ra
BEST-RDL-IP65-15W	15	100	500	2700K-5000K	D115 H78	100	50°	80/90/97
BEST-RDL-IP65-20W	20	100	700	2700K-5000K	D135 H80	120	50°	80/90/97
BEST-RDL-IP65-30W	30	100	1200	2700K-5000K	D170 H95	150	50°	80/90/97
BEST-RDL-IP65-40W	40	100	2000	2700K-5000K	D195 H105	170	50°	80/90/97
BEST-RDL-IP65-50W	50	100	3000	2700K-5000K	D220 H130	200	50°	80/90/97

4

明裝筒燈

Surface Down Lamps



長筒形LED筒燈




產品特性

- 飛利浦 COB 晶片
- 光效高達100lm/W
- 可選擇20°/45°光束角度
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 使用壽命長達30,000小時
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、家居照明、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	圓柱形LED筒燈(7W/12W/20W/30W/40W)
光色選擇	2700K-5000K(色溫可訂製)
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
光束角度	20°/45°

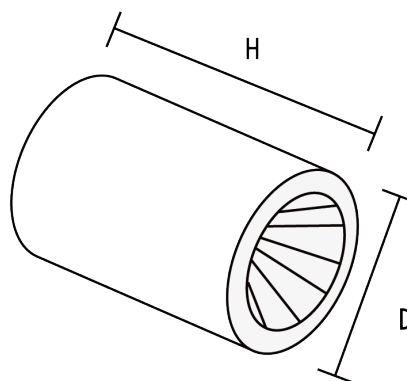

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-SDL-7W-R	7	100	700	20°/45°	2700K-5000K	80/90	D90 H90
BEST-SDL-12W-R	12	120	1200	20°/45°	2700K-5000K	80/90	D110 H120
BEST-SDL-20W-R	20	120	2000	20°/45°	2700K-5000K	80/90	D130 H152
BEST-SDL-30W-R	30	100	3000	20°/45°	2700K-5000K	80/90	D170 H185
BEST-SDL-40W-R	40	120	4000	20°/45°	2700K-5000K	80/90	D193 H193

方形LED筒燈




產品特性

- 飛利浦 COB 晶片
- 可選擇20°/45°光束角度
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 演色性>80
- 使用壽命長達30,000小時
- 鋁製外殼，堅固耐熱
- 適用於商業照明、家居照明、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	方形LED筒燈(12W/20W/30W/40W)
光色選擇	2700K-5000K(色溫可訂製)
演色性	Ra>80
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
光束角度	20°/45°

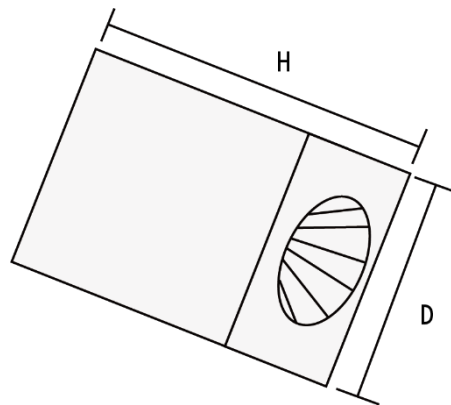

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角 度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-SDL-12W-S	12	100	1200	20°/45°	2700K-5000K	80/90	D90 H90
BEST-SDL-20W-S	20	100	2000	20°/45°	2700K-5000K	80/90	D110 H120
BEST-SDL-30W-S	30	100	3000	20°/45°	2700K-5000K	80/90	D130 H135
BEST-SDL-40W-S	40	100	4000	20°/45°	2700K-5000K	80/90	D160 H165

5

軌道燈

TRACK LIGHT



A01系列LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可選擇12°/24°/40°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	直筒型LED軌道燈(10W/20W/30W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97 Ra
光束角度	12°/24°/40°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

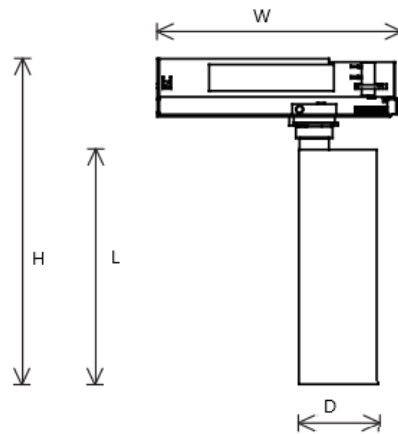

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-10W-A01	10	100	1000	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D60 L145
BEST-TL-20W-A01	20	100	2000	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D80 L160
BEST-TL-30W-A01	30	100	3000	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D85 L180

A02系列LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可選擇12°/24°/40°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼，堅固耐熱
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	直筒型LED軌道燈(10W/20W/30W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	12°/24°/40°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

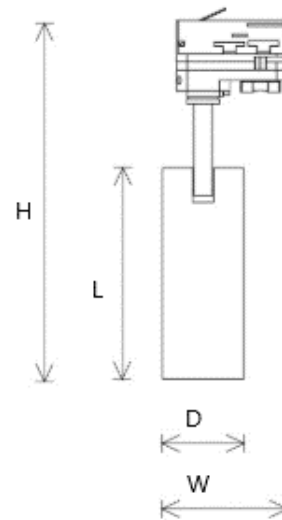

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-10W-A02	10	110	1100	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D60 L145
BEST-TL-20W-A02	20	110	2200	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D80 L160
BEST-TL-30W-A02	30	110	3300	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D85 L180

A02-N系列LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可選擇12°/24°/38°/45°/60°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	直筒型LED軌道燈(30W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	12°/24°/38°/45°/60°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

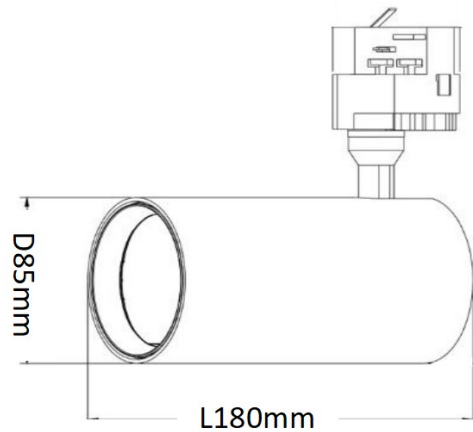

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-30W-A02-N	30	110	3300	12°/24°/38°/45°/60°	2200K-6000K	80/90/97	D85 L180

A02-F系列LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可選擇12°/24°/40°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	直筒型LED軌道燈(30W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	12°/24°/40°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

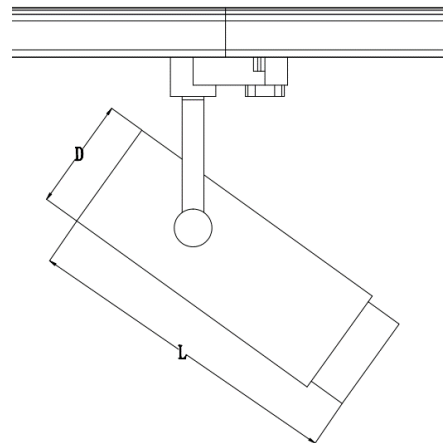

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-30W-A02-F	30	100	3000	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D80 L185

可調整聚焦型LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可調整焦距，控制15°~45°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、頻閃
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	直筒型可調整聚焦LED軌道燈(12W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	15°~45°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

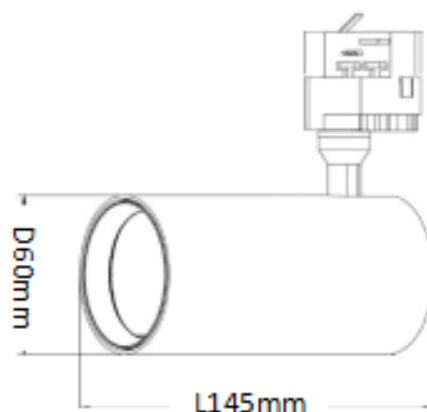

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-20W-A03-N	12	100	1200	15°~45°	2200K-6000K	80/90/97	D60 L145

可調整聚焦型LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可調整焦距，控制15°~60°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	直筒型可調聚焦LED軌道燈(20W/30W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	15°~60°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

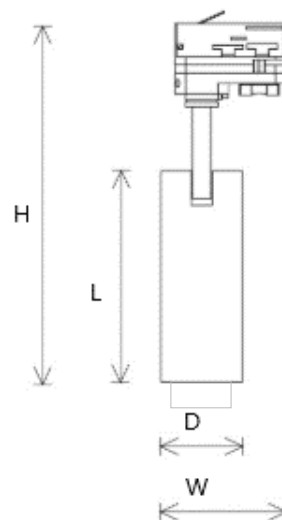

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-20W-A03	20	110	2200	15°~60°	2200K-6000K	80/90/97	D80 L160
BEST-TL-30W-A03	30	110	3300	15°~60°	2200K-6000K	80/90/97	D80 L180

B01系列LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可選擇12°/24°/40°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼，堅固耐熱
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	直筒型LED軌道燈(10W/20W/30W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	12°/24°/40°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

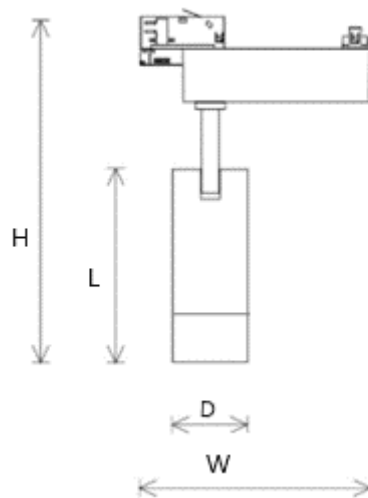

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-10W-B01	10	110	1100	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D60 L145
BEST-TL-20W-B01	20	110	2200	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D70 L160
BEST-TL-30W-B01	30	110	3300	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/9	D70 L180

E02系列LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可選擇12°/24°/40°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	LED軌道燈(20W/30W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	12°/24°/40°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

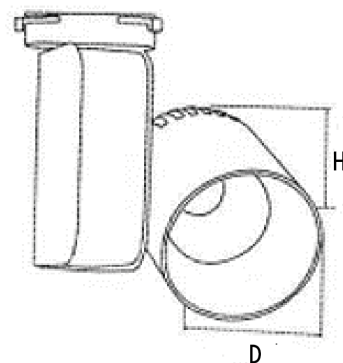

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-20W-E02	20	100	2000	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D105 L136
BEST-TL-30W-E02	30	100	3000	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D105 L136

G01系列LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可選擇12°/24°/36°/60°光束角度
- 演色性最高可達97Ra
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	傳統型LED軌道燈(10W/20W/30W/40W/50W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	12°/24°/36°/60°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

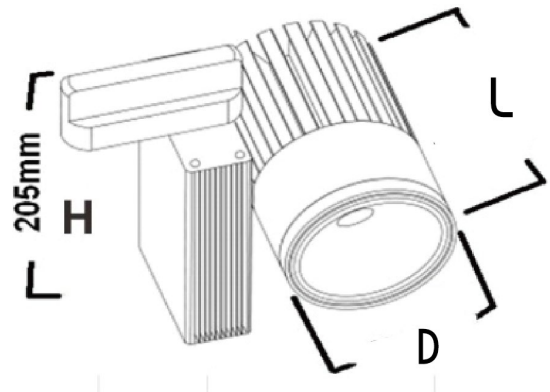

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-10W-G01	10	110	1100	12°/24°/36°/60°	2200K-6000K	80/90/97	D95 L125
BEST-TL-20W-G01	20	110	2200	12°/24°/36°/60°	2200K-6000K	80/90/97	D95 L125
BEST-TL-30W-G01	30	110	3300	12°/24°/36°/60°	2200K-6000K	80/90/97	D95 L125
BEST-TL-40W-G01	40	110	4400	12°/24°/36°/60°	2200K-6000K	80/90/97	D95 L150
BEST-TL-50W-G01	55	110	5500	12°/24°/36°/60°	2200K-6000K	80/90/97	D95 L168

F01系列LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可選擇12°/24°/40°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	LED軌道燈(20W/30W/50W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	12°/24°/40°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

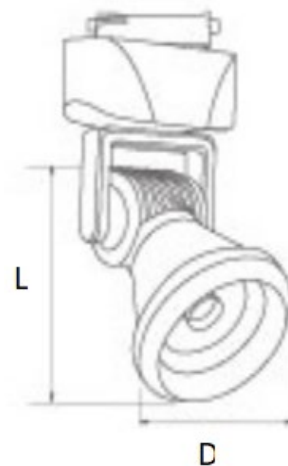

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-20W-F01	20	110	1100	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D100 L160
BEST-TL-30W-F01	30	110	2200	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D120 L170
BEST-TL-50W-F01	50	110	3300	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D140 L200

G02系列LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可選擇12°/24°/40°/60°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	短筒型LED軌道燈(12W/20W/30W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	12°/24°/40°/60°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

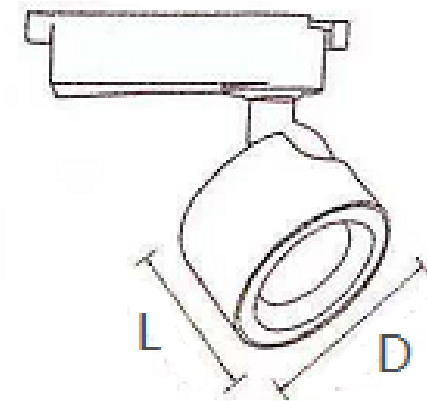

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 Lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-10W-G02	12	110	1320	12°/24°/40°/60°	2200K-6000K	80/90/97	D85 L52
BEST-TL-20W-G02	20	110	2200	12°/24°/40°/60°	2200K-6000K	80/90/97	D102 L64
BEST-TL-30W-G02	30	110	3300	12°/24°/40°/60°	2200K-6000K	80/90/97	D122 L75

K01系列LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可選擇12°/24°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	可彎折式LED軌道燈(12W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	12°/24°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

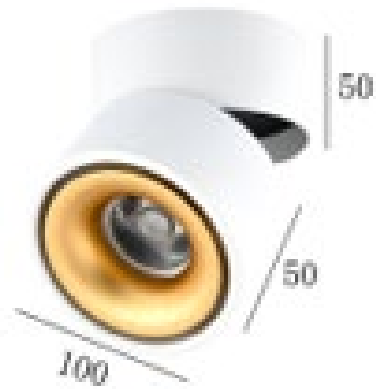

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-10W-K01	12	100	1000	12°/24°	2200K-6000K	80/90/97	D100 L100

H01系列LED軌道燈




產品特性

- LED COB光源
- 支援雙線與四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 可控制12°/24°/40°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、藝術展覽、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	開放式LED軌道燈(20W/30W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	12°/24°/40°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

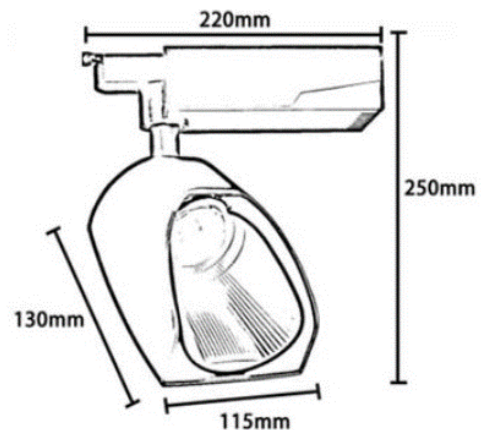

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-20W-H01	20	110	2200	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D115 L130
BEST-TL-30W-H01	30	110	3300	12°/24°/40°	2200K-6000K	80/90/97	D115 L130

LED軌道式線性燈




產品特性

- 支援四線式接頭
- 可搭配四線調光驅動器進行調光
- 電源輸入AC 100-240V, 50/60Hz
- 120°光束角度
- 演色性最高可達97Ra，還原物體真實性
- 無藍光、無頻閃
- 鋁製外殼
- 適用於商業照明、辦公空間、公共空間等

規格說明

產品型式	線性式軌道燈(10W/20W/30W/40W/50W)
光色選擇	2200K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K
演色性	80 Ra/ 90 Ra/ 97Ra
光束角度	120°
產品顏色	白色/黑色/灰色
輸入電源	AC 100-240V, 50/60 Hz
功率因數	PF>0.9
調光機能	搭配四線可調光接頭進行調光(0,1-10V/DALI/TRIAC)

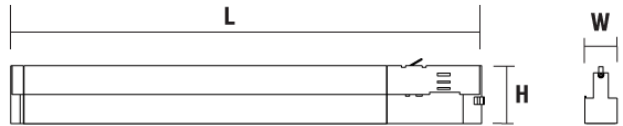

產品型號	額定功率 W	光效 lm/W	全光束 lm	光束 角度	色溫 K	演色性 Ra	尺寸 mm
BEST-TL-10W-L01	10	100	1000	120°	2200K-6000K	80/90/97	H48 W31 L300
BEST-TL-20W-L01	20	100	2000	120°	2200K-6000K	80/90/97	H48 W31 L600
BEST-TL-30W-L01	30	100	3000	120°	2200K-6000K	80/90/97	H48 W31 L1000
BEST-TL-40W-L01	40	100	3000	120°	2200K-6000K	80/90/97	H48 W31 L1000

四線方型軌道




產品特性

產品型式	四線方形軌道
長度	1米、2米、3米
顏色	白、黑、銀

軌道配件

※顏色可選：白、黑、銀

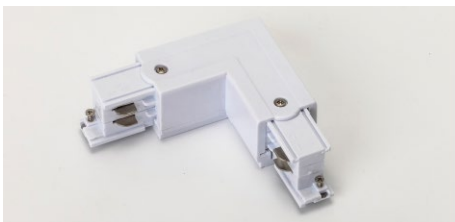

四線方型90度接駁器



四線方型三向接駁器



四線方型吊裝件




四線方型電源終端接駁器




四線方型迷你型直線接駁器



四線軟型萬向接

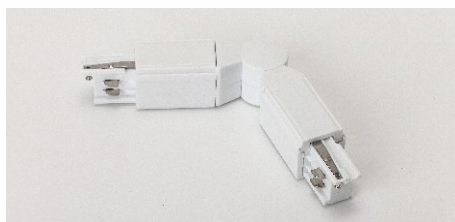

四線硬型萬向接

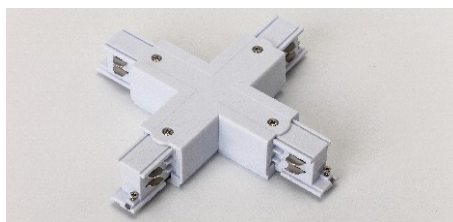

四線方型四向接駁器



四線方型直線接駁器

6

LED電源

LED DRIVER



T5短系列專用LED電源




產品特性

- 可搭配我司T5短系列LED產品使用
- 110-240Vac 交流輸入
- 塑膠外殼・IP20
- 無頻閃・SVM<1・PstLM<0.4
- 過溫度保護,過電壓保護,熱插拔保護
- 使用第三代半導體氮化鎵 IC

CB CE  

規格說明

項目	參數
工作電壓範圍	110-240Vac; 125-340Vdc
極限電壓範圍	100-260Vac; 140-368Vdc
THD	≤15%
Ta	-20°C~40°C
Tc	80°C
防護等級	IP20
SVM	1
PstLM	0.4

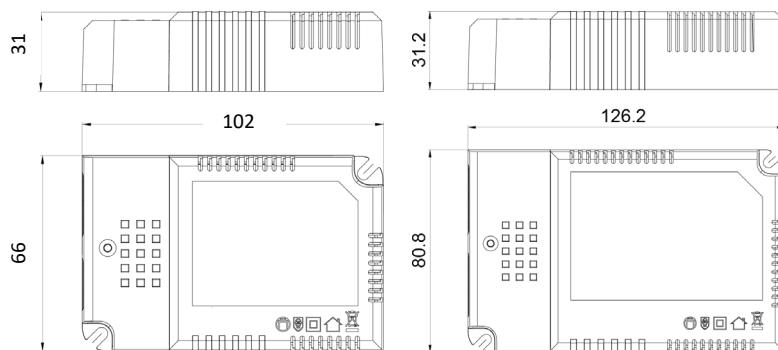

BSP-7WND-45200FC

BSP-14WND-90200FC

產品型號	輸出功率 (Max)	輸出電壓 (V)	輸出電流(mA)	轉換效率	PF值	工作溫度
BSP-7WND-45200FC	4-7W	20-45V	150-200	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-14WND-90200FC	8-15W	40-90V	150-200	88%	0.90	-20°C~40°C

T5 HE LED專用LED電源



產品特性

- 可搭配我司T5 HE 直接替換式LED燈管使用
- 110-240Vac 交流輸入
- 轉換效率高達92%
- 無頻閃，SVM<1、PstLM<0.4
- 過溫度保護,過電壓保護,熱插拔保護
- 使用第三代半導體氮化鎵 IC




規格說明

項目	參數
工作電壓範圍	110-240Vac; 310-340Vdc
極限電壓範圍	198-264Vac; 280-374Vdc
THD	≤15%
Ta	-20°C~40°C
Tc	80°C
防護等級	IP20
SVM	1
PstLM	0.4


串聯說明

		單支	兩支	三支	四支
T5 HE 2F LED	功率	9W	18W	27W	36W
	輸出電壓	50V	100V	150V	200V
T5 HE 3F LED	功率	13W	26W		
	輸出電壓	75V	150V		
T5 HE 4F LED	功率	18W	36W	54W	72W
	輸出電壓	105V	210V	305V	400V
T5 HE 5F LED	功率	22W	44W		
	輸出電壓	132V	264V		

產品型號	輸出功率 (Max)	輸出電壓 (V)	輸出電流(mA)	轉換效率	PF值	工作溫度
BSM-25WND-135200FC	9-25W	50-135V	150-200	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-50WND-270200FC	18-50W	100-270V	150-200	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-75WND-400200FC	36-75W	200-400V	150-200	88%	0.90	-20°C~40°C

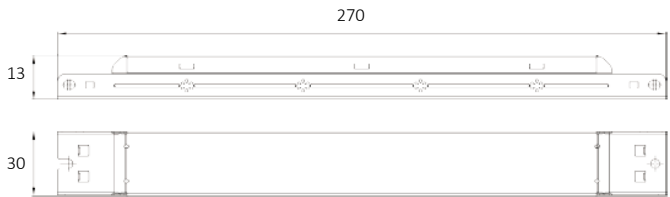

BSM-25WND-135200FC
BSM-50WND-270200FC

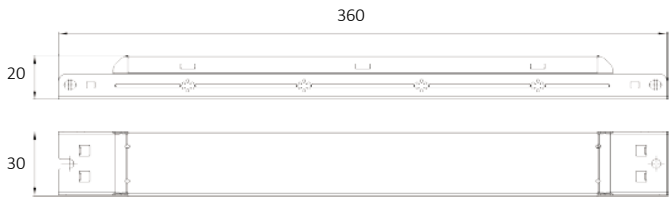

BSM-75WND-400200FC

T5 HO LED系列專用LED電源



產品特性

- 可搭配**我司T5 HO 直接替換式LED燈管**使用
- 110-240Vac 交流輸入
- 轉換效率高達**88%**
- 無頻閃 · SVM<1、PstLM<0.4
- **過溫度保護,過電壓保護,熱插拔保護**
- **使用第三代半導體氮化鎵 IC**




規格說明

項目	參數
工作電壓範圍	110-240Vac; 310-340Vdc
極限電壓範圍	198-264Vac; 280-374Vdc
THD	≤15%
Ta	-20°C~40°C
Tc	80°C
防護等級	IP20
SVM	1
PstLM	0.4

串聯說明

		單支	兩支
T5 HO 2F LED	功率	13W	26W
	輸出電壓	45V 265mA	90V
T5 HO 3F LED	功率	23W	46W
	輸出電壓	51V 295mA	102V
T5 HO 4F LED	功率	32W	64W
	輸出電壓	72V 410mA	144V
T5 HO 5F LED	功率	31W	62W
	輸出電壓	126V 230mA	252V
T5 HO 5F2 LED	功率	44W	88W
	輸出電壓	87V 480mA	174V

產品型號	輸出功率 (Max)	輸出電壓 (V)	輸出電流(mA)	轉換效率	PF值	工作溫度
BSM-26WND-90300FC	13-26W	45-90	250-300	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-50WND-105200FC	23-46W	51-105	250-300	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-65WND-145410FC	30-65W	70-145	400-450	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-62WND-250300FC	30-65W	120-250	250-300	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-90WND-200500FC	40-90W	80-200	450-500	88%	0.90	-20°C~40°C

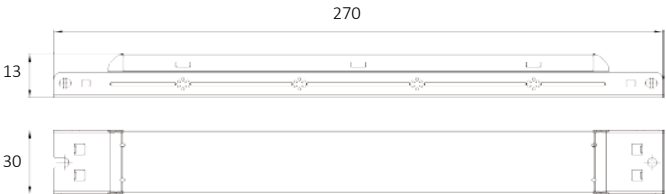

BSM-26WND-90300FC
BSM-50WND-105200FC



BSM-65WND-145410FC
BSM-62WND-250300FC
BSM-90WND-200500FC

T8 LED系列專用LED電源



產品特性

- 可搭配我司T8 直接替換式LED燈管使用
- 110-240Vac 交流輸入
- 轉換效率高達88%
- 無頻閃・SVM<1・PstLM<0.4
- 過溫度保護,過電壓保護,熱插拔保護
- 使用第三代半導體氮化鎵 IC




規格說明

項目	參數
工作電壓範圍	110-240Vac; 310-340Vdc
極限電壓範圍	198-264Vac; 280-374Vdc
THD	≤15%
Ta	-20°C~40°C
Tc	80°C
防護等級	IP20
SVM	1
PstLM	0.4


串聯說明

		單支	兩支
T8 2F LED	功率	10W	20W
	輸出電壓	33V 300mA	66V
T8 3F LED	功率	17W	34W
	輸出電壓	51V 295mA	102V
T8 4F LED	功率	24W	48W
	輸出電壓	80V 300mA	160V
T8 5F LED	功率	38W	76W
	輸出電壓	126V 230mA	252V

產品型號	輸出功率 (Max)	輸出電壓 (V)	輸出電流(mA)	轉換效率	PF值	工作溫度
BSM-20WND-70300FC	10-20W	30-70	280-350	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-35WND-105300FC	17-35W	51-105	280-300	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-48WND-160300FC	24-48W	80-160	280-300	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-80WND-250230FC	38-76W	120-250	200-250	88%	0.90	-20°C~40°C

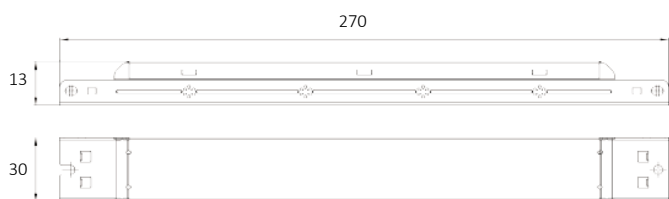

BSM-20WND-70300FC
BSM-35WND-105300FC
BSM-48WND-160300FC

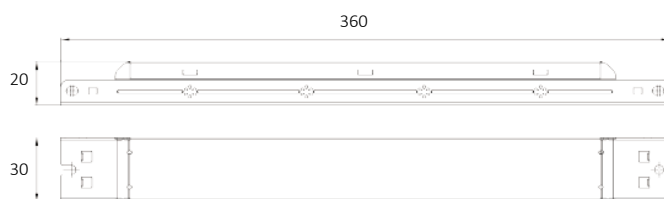

BSM-80WND-250230FC

2G11緊密型燈管系列專用LED電源



產品特性

- 可搭配我司2G11直接替換式緊密型燈管使用
- 110-240Vac 交流輸入
- 轉換效率高達88%
- 無頻閃，SVM<1、PstLM<0.4
- 過溫度保護,過電壓保護,熱插拔保護
- 使用第三代半導體氮化鎵IC




規格說明

項目	參數
工作電壓範圍	110-240Vac; 310-340Vdc
極限電壓範圍	198-264Vac; 280-374Vdc
THD	≤15%
Ta	-20°C~40°C
Tc	80°C
防護等級	IP20
SVM	1
PstLM	0.4

串聯說明

		單支	兩支
2G11 9W LED	功率	9W	18W
	輸出電壓	24V 330mA	48V
2G11 12W LED	功率	12W	24W
	輸出電壓	33V 320mA	66V
2G11 18W LED	功率	18W	36W
	輸出電壓	48V 360mA	96V
2G11 20W LED	功率	38W	40W
	輸出電壓	63V 320mA	130V
2G11 25W LED	功率	25W	50W
	輸出電壓	42V 550mA	84V

產品型號	輸出功率 (Max)	輸出電壓 (V)	輸出電流(mA)	轉換效率	PF值	工作溫度
BSM-20WND-48350FC	9-20W	24-48	280-350	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-24WND-70350FC	12-24W	30-70	280-350	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-36WND-100360FC	18-36W	48-100	300-360	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-40WND-130350FC	20-40W	60-130	280-350	88%	0.90	-20°C~40°C
BSM-40WND-85550FC	25-50W	40-85	500-550	88%	0.90	-20°C~40°C

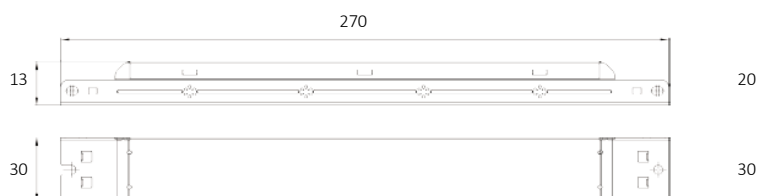

緊密型燈管系列專用LED電源




產品特性

- 可搭配我司直接替換式緊密型燈管使用
- 110-240Vac 交流輸入
- 轉換效率高達88%
- 無頻閃，SVM<1、PstLM<0.4
- 過溫度保護,過電壓保護,熱插拔保護
- 使用第三代半導體氮化鎵 IC

CB CE  

規格說明

項目	參數
工作電壓範圍	110-240Vac; 310-340Vdc
極限電壓範圍	198-264Vac; 280-374Vdc
THD	≤15%
Ta	-20°C~40°C
Tc	80°C
防護等級	IP20
SVM	1
PstLM	0.4

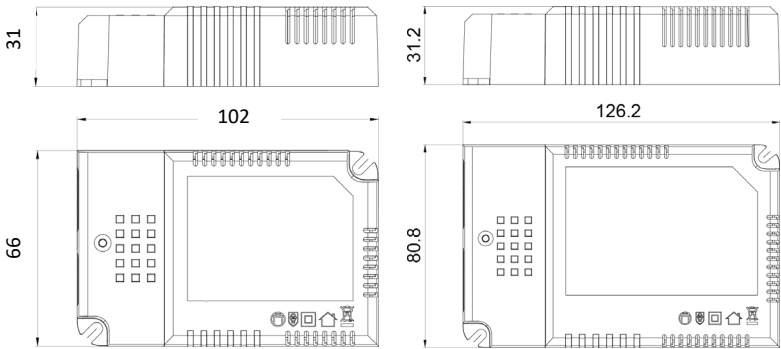


BSP-10WND-48200FC
BSP-12WND-70200FC
BSP-14WND-70250FC

BSP-18WND-130350FC
BSP-24WND-85550FC

產品型號	輸出功率 (Max)	輸出電壓 (V)	輸出電流(mA)	轉換效率	PF值	工作溫度
BSP-10WND-48200FC	5-10W	24-48V	150-200	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-12WND-70200FC	6-12W	30-70V	150-200	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-14WND-70250FC	7-14W	30-70V	150-250	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-18WND-130350FC	9-18W	24-54V	280-350	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-24WND-85550FC	12-24W	30-72V	280-350	88%	0.90	-20°C~40°C

智能照明系統

DALI燈控系統·局部場景多主機/單主機控制

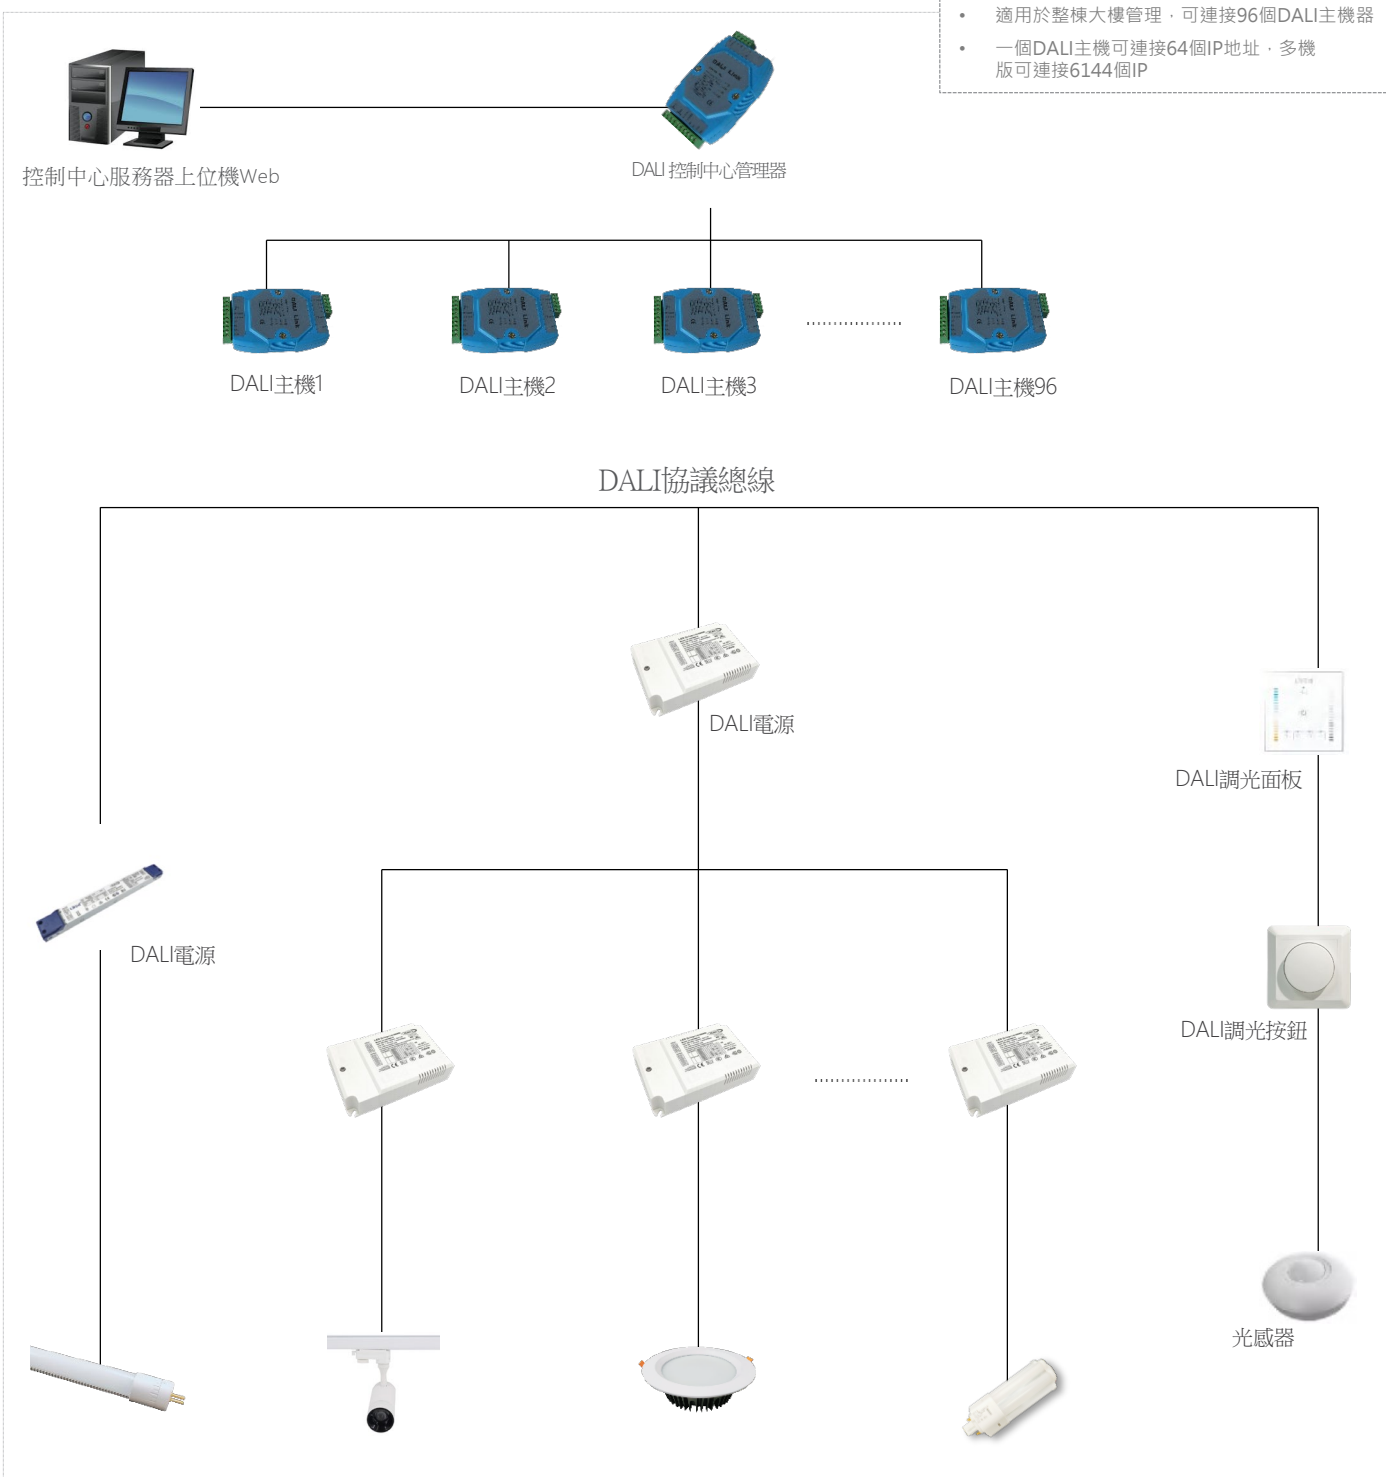

多機版：

- 適用於整棟大樓管理，可連接96個DALI主機器
- 一個DALI主機可連接64個IP地址，多機版可連接6144個IP

簡介：

專為照明系統而制定的數據傳輸的協議定義了照明電器（各類燈具的驅動電路）與系統設備控制器（如照明控制器、感應器等）之間的數字通信方式。

系統：

最多64個可尋址（燈具）驅動器在一條DALI總線上（獨立地址）最多16個照明分組（分組地址）

最多16個照明場景（場景預設）

T5 HE LED系列專用可調光LED電源



Flicker Free

Push

DIP



產品特性

- 可搭配我司T5 HE 直接替換式LED系列燈管使用
- 支持0,1-10V/DALI/TRIAC調光
- 調光平滑、一致性好
- 110-240Vac 交流輸入
- 轉換效率高達88%
- 無頻閃，SVM<1、PstLM<0.4
- 過溫度保護,過電壓保護,熱插拔保護




規格說明

項目	參數
工作電壓範圍	220-240Vac; 310-340Vdc
極限電壓範圍	198-264Vac; 280-374Vdc
THD	≤15%
Ta	-20°C~40°C
Tc	80°C
防護等級	IP20
SVM	1
PstLM	0.4


串聯說明

		單支	兩支	三支	四支
T5 HE 2F LED	功率	9W	18W	27W	36W
	輸出電壓	50V	100V	150V	200V
T5 HE 3F LED	功率	13W	26W		
	輸出電壓	75V	150V		
T5 HE 4F LED	功率	18W	36W	54W	72W
	輸出電壓	105V	210V	305V	400V
T5 HE 5F LED	功率	22W	44W		
	輸出電壓	132V	264V		

產品型號	輸出功率 (Max)	輸出電壓 (V)	輸出電流(mA)	轉換效率	PF值	工作溫度
BSP-25WDA-135200FC	9-25W	50-135V	150-200	88%	0.9	-20°C~40°C
BSP-50WDA-270200FC	18-50W	100-270V	150-200	88%	0.9	-20°C~40°C
BSP-75WDA-400200FC	36-75W	200-400V	150-200	88%	0.9	-20°C~40°C

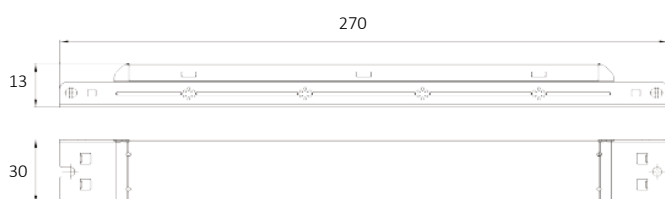

BSP-25WDA-135200FC
BSP-50WDA-270200FC

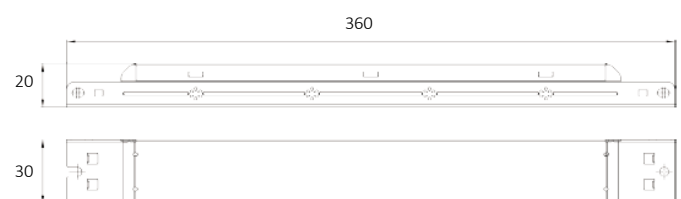

BSP-75WDA-400200FC

T5 HO LED系列專用可調光LED電源



Flicker
Free

Push

DIP



產品特性

- 可搭配我司T5 HO直接替換式LED系列燈管使用
- 支持0,1-10V/DALI/TRIAC調光
- 調光平滑、一致性好
- 可支援2支燈管串連使用
- 110-240Vac 交流輸入
- 轉換效率高達88%
- 無頻閃，SVM<1、PstLM<0.4
- 過溫度保護,過電壓保護,熱插拔保護




規格說明

項目	參數
工作電壓範圍	220-240Vac; 310-340Vdc
極限電壓範圍	198-264Vac; 280-374Vdc
THD	≤15%
Ta	-20°C~40°C
Tc	80°C
防護等級	IP20
SVM	1
PstLM	0.4


串聯說明

		單支	兩支
T5 HO 2F LED	功率	13W	26W
	輸出電壓	45V 265mA	90V
T5 HO 3F LED	功率	23W	46W
	輸出電壓	51V 295mA	102V
T5 HO 4F LED	功率	32W	64W
	輸出電壓	72V 410mA	144V
T5 HO 5F LED	功率	31W	62W
	輸出電壓	126V 230mA	252V
T5 HO 5F2 LED	功率	44W	88W
	輸出電壓	87V 480mA	174V

產品型號	輸出功率 (Max)	輸出電壓 (V)	輸出電流(mA)	轉換效率	PF值	工作溫度
BSP-26WDA-90300FC	13-26W	45-90	250-300	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-50WDA-105200FC	23-46W	51-105	250-300	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-65WDA-145410FC	30-65W	70-145	400-450	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-62WDA-250300FC	30-65W	120-250	250-300	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-90WDA-200500FC	40-90W	80-200	450-500	88%	0.90	-20°C~40°C

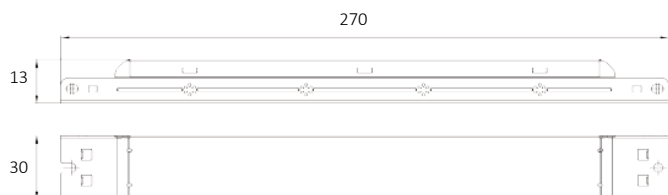

BSP-26WDA-90300FC
BSP-50WDA-105200FC

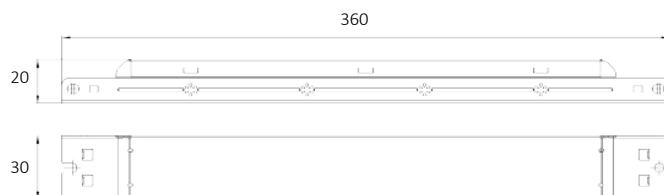

BSP-65WDA-145410FC
BSP-62WDA-250300FC
BSP-90WDA-200500FC

T8 LED系列專用可調光LED電源



Flicker
Free

Push

DIP



產品特性

- 可搭配我司T8直接替換式LED系列燈管使用
- 支持0,1-10V/DALI/TRIAC調光
- 調光平滑、一致性好
- 110-240Vac 交流輸入
- 轉換效率高達88%
- 無頻閃·SVM<1·PstLM<0.4
- 過溫度保護,過電壓保護,熱插拔保護




規格說明

項目	參數
工作電壓範圍	220-240Vac; 310-340Vdc
極限電壓範圍	198-264Vac; 280-374Vdc
THD	≤15%
Ta	-20°C~40°C
Tc	80°C
防護等級	IP20
SVM	1
PstLM	0.4


串聯說明

		單支	兩支
T8 2F LED	功率	10W	20W
	輸出電壓	33V 300mA	66V
T8 3F LED	功率	17W	34W
	輸出電壓	51V 295mA	102V
T8 4F LED	功率	24W	48W
	輸出電壓	80V 300mA	160V
T8 5F LED	功率	38W	76W
	輸出電壓	126V 230mA	252V

產品型號	輸出功率 (Max)	輸出電壓 (V)	輸出電流(mA)	轉換效率	PF值	工作溫度
BSP-20WDA-70300FC	10-20W	30-70	280-350	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-35WDA-105300FC	17-35W	51-105	280-300	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-48WDA-160300FC	24-48W	80-160	280-300	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-80WDA-250230FC	38-76W	120-250	200-250	88%	0.90	-20°C~40°C

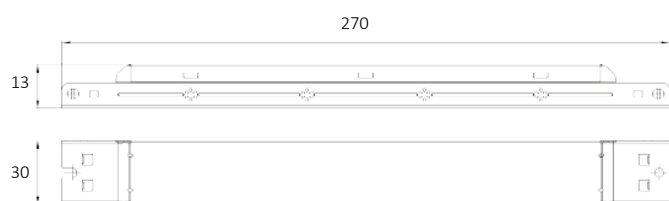

BSP-20WDA-70300FC
BSP-35WDA-105300FC
BSP-48WDA-160300FC

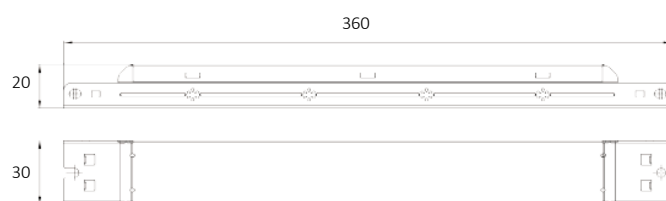

BSP-80WDA-250230FC

2G11緊密型燈管系列專用可調光LED電源



Flicker Free

Push

DIP



產品特性

- 可搭配我司2G11 直接替換式LED系列燈管使用
- 支持0,1-10V/DALI/TRIAC調光
- 調光平滑、一致性好
- 110-240Vac 交流輸入
- 轉換效率高達88%
- 無頻閃，SVM<1、PstLM<0.4
- 過溫度保護,過電壓保護,熱插拔保護




規格說明

項目	參數
工作電壓範圍	220-240Vac; 310-340Vdc
極限電壓範圍	198-264Vac; 280-374Vdc
THD	≤15%
Ta	-20°C~40°C
Tc	80°C
防護等級	IP20
SVM	1
PstLM	0.4

串聯說明

		單支	兩支
2G11 9W LED	功率	9W	18W
	輸出電壓	24V 330mA	48V
2G11 12W LED	功率	12W	24W
	輸出電壓	33V 320mA	66V
2G11 18W LED	功率	18W	36W
	輸出電壓	48V 360mA	96V
2G11 20W LED	功率	38W	40W
	輸出電壓	63V 320mA	130V
2G11 25W LED	功率	25W	50W
	輸出電壓	42V 550mA	84V

產品型號	輸出功率 (Max)	輸出電壓 (V)	輸出電流(mA)	轉換效率	PF值	工作溫度
BSP-20WDA-48350FC	9-20W	24-48	280-350	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-24WDA-70350FC	12-24W	30-70	280-350	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-36WDA-100360FC	18-36W	48-100	300-360	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-40WDA-130350FC	20-40W	60-130	280-350	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-40WDA-85550FC	25-50W	40-85	500-550	88%	0.90	-20°C~40°C

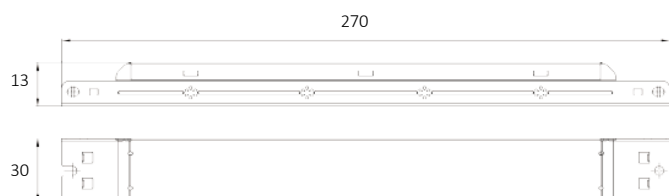

緊密型燈管系列專用可調光LED電源



Flicker
Free

Push

DIP




產品特性

- 可搭配直接替換式緊密型LED系列燈管使用
- 支持0,1-10V/DALI/TRIAC調光
- 調光平滑、一致性好
- 110-240Vac 交流輸入
- 轉換效率高達88%
- 無頻閃，SVM<1、PstLM<0.4
- 過溫度保護,過電壓保護,熱插拔保護



規格說明

項目	參數
工作電壓範圍	220-240Vac; 310-340Vdc
極限電壓範圍	198-264Vac; 280-374Vdc
THD	≤15%
Ta	-20°C~40°C
Tc	80°C
防護等級	IP20
SVM	1
PstLM	0.4

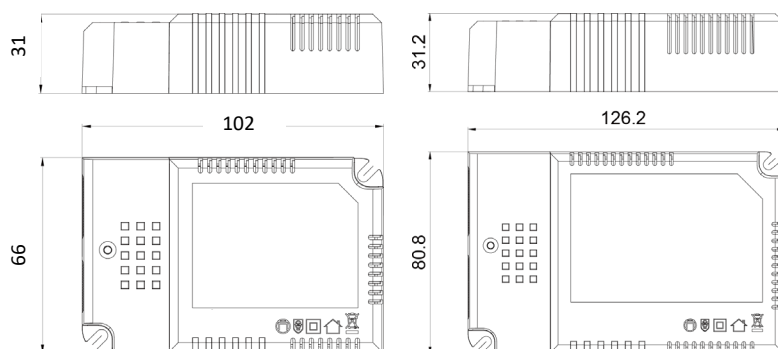

BSP-10WDA-48200FC
BSP-12WDA-70200FC
BSP-14WDA-70250FC

BSP-18WDA-130350FC
BSP-24WDA-85550FC

產品型號	輸出功率 (Max)	輸出電壓 (V)	輸出電流(mA)	轉換效率	PF值	工作溫度
BSP-10WDA-48200FC	5-10W	24-48V	150-200	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-12WDA-70200FC	6-12W	30-70V	150-200	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-14WDA-70250FC	7-14W	30-70V	150-250	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-18WDA-130350FC	9-18W	24-54V	280-350	88%	0.90	-20°C~40°C
BSP-24WDA-85550FC	12-24W	30-72V	280-350	88%	0.90	-20°C~40°C



大正節能科技有限公司
Pursuing BEST lighting



官方網站

Email : service@best-engerysaving-tech.com

Tel : +886-6-3128310

Fex : +886-6-3121809

Add. : 台南市永康區小東路689-96號 18樓 A7